
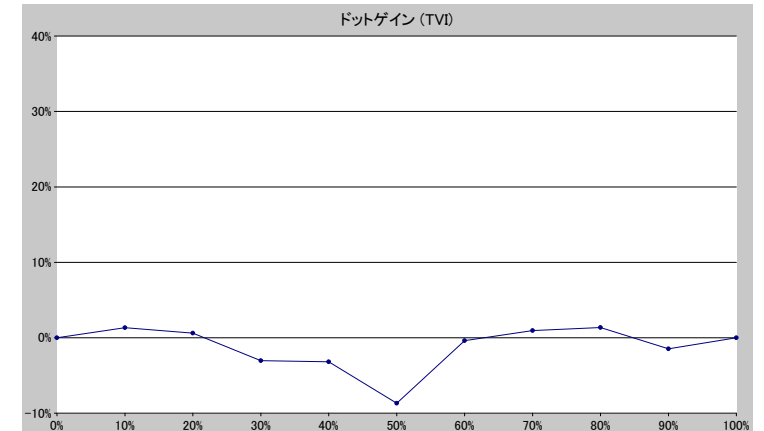


スポットカラーの定義

NP7725-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0267	0.0035
390	0.0451	0.0051
400	0.0738	0.0060
410	0.0923	0.0061
420	0.0983	0.0060
430	0.1024	0.0058
440	0.1088	0.0058
450	0.1197	0.0055
460	0.1298	0.0054
470	0.1355	0.0056
480	0.1554	0.0057
490	0.2202	0.0061
500	0.3337	0.0067
510	0.4039	0.0072
520	0.3876	0.0073
530	0.3341	0.0070
540	0.2712	0.0068
550	0.2076	0.0063
560	0.1493	0.0058
570	0.1080	0.0053
580	0.0831	0.0049
590	0.0687	0.0047
600	0.0579	0.0045
610	0.0506	0.0044
620	0.0476	0.0043
630	0.0472	0.0042
640	0.0487	0.0043
650	0.0538	0.0044
660	0.0615	0.0047
670	0.0662	0.0048
680	0.0648	0.0048
690	0.0602	0.0046
700	0.0528	0.0048
710	0.0479	0.0045
720	0.0519	0.0048
730	0.0669	0.0053

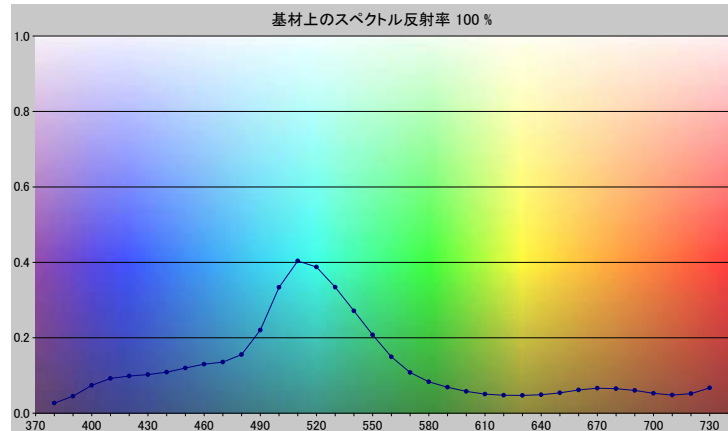

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.23	0.13	0.26	150.97	0%
10	89.59	-6.55	0.43	6.57	176.24	11%
20	86.41	-11.63	0.82	11.66	175.98	21%
30	84.00	-15.11	0.89	15.13	176.61	27%
40	80.20	-20.63	1.48	20.68	175.91	37%
50	76.28	-25.80	2.48	25.92	174.51	41%
60	71.41	-32.28	3.49	32.46	173.83	60%
70	65.51	-39.68	4.76	39.97	173.16	71%
80	60.32	-45.34	5.92	45.72	172.56	81%
90	56.15	-48.88	6.97	49.37	171.89	89%
100	49.63	-53.75	8.75	54.46	170.76	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.57
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7725-U

ブランドカラー	NP7725-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00