
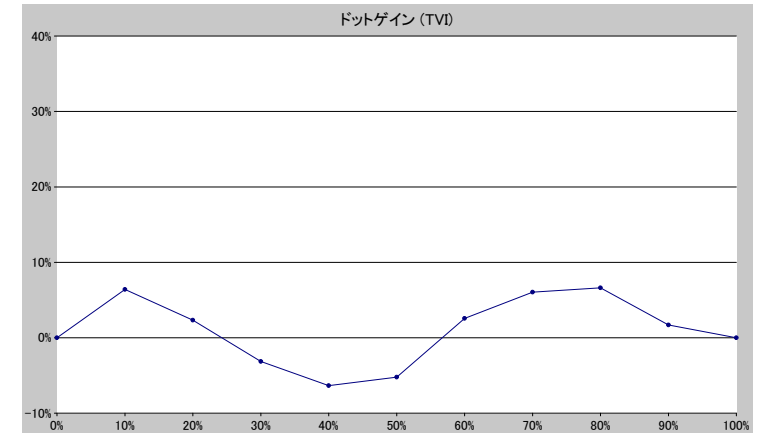


スポットカラーの定義

NP7729-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0199	0.0041
390	0.0314	0.0045
400	0.0468	0.0055
410	0.0581	0.0052
420	0.0624	0.0056
430	0.0647	0.0057
440	0.0683	0.0051
450	0.0739	0.0050
460	0.0786	0.0048
470	0.0813	0.0049
480	0.0891	0.0052
490	0.1094	0.0054
500	0.1366	0.0055
510	0.1503	0.0057
520	0.1462	0.0055
530	0.1329	0.0055
540	0.1149	0.0053
550	0.0934	0.0051
560	0.0712	0.0048
570	0.0540	0.0046
580	0.0429	0.0044
590	0.0363	0.0043
600	0.0313	0.0042
610	0.0278	0.0041
620	0.0264	0.0040
630	0.0262	0.0039
640	0.0268	0.0038
650	0.0294	0.0037
660	0.0331	0.0039
670	0.0355	0.0040
680	0.0349	0.0041
690	0.0325	0.0041
700	0.0291	0.0041
710	0.0271	0.0039
720	0.0298	0.0042
730	0.0381	0.0044

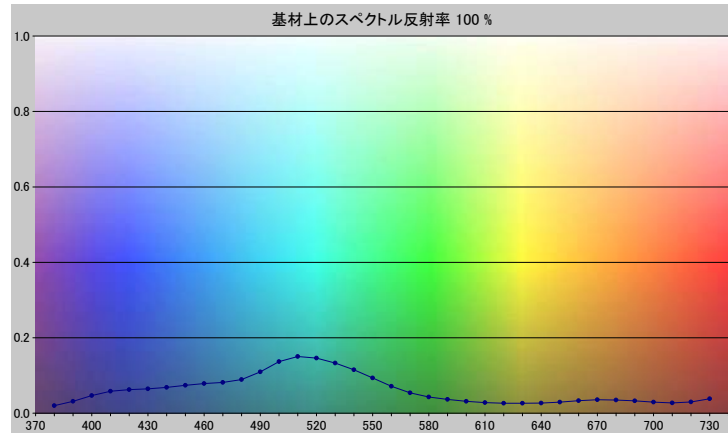

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.31	-0.25	0.13	0.28	151.97	0%
10	85.04	-8.24	-1.09	8.31	187.53	16%
20	81.25	-10.88	-1.41	10.97	187.40	22%
30	78.04	-12.90	-1.34	12.97	185.92	27%
40	73.28	-15.67	-1.41	15.73	185.16	34%
50	68.66	-18.26	-1.41	18.32	184.40	45%
60	61.69	-21.96	-1.61	22.02	184.19	63%
70	54.05	-26.38	-1.71	26.43	183.71	76%
80	47.27	-29.21	-1.63	29.25	183.19	87%
90	41.83	-30.60	-1.22	30.62	182.28	92%
100	33.81	-31.51	-0.48	31.52	180.88	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.70
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7729-U

ブランドカラー	NP7729-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00