
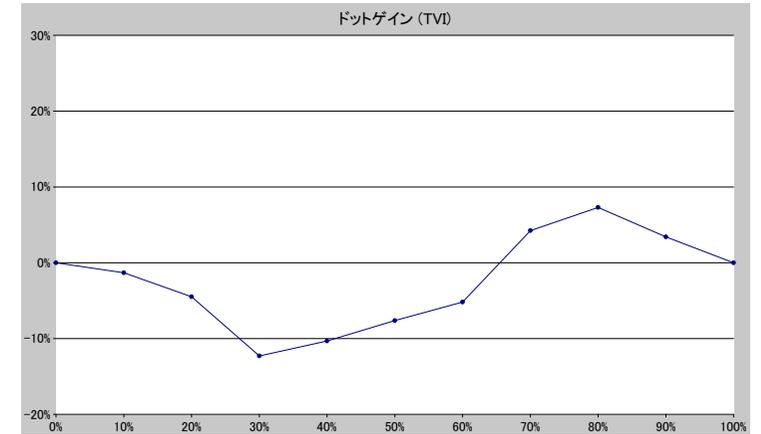


スポットカラーの定義

NP7739-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0292	0.0058
390	0.0377	0.0052
400	0.0519	0.0073
410	0.0577	0.0073
420	0.0585	0.0068
430	0.0592	0.0067
440	0.0608	0.0063
450	0.0670	0.0062
460	0.0738	0.0062
470	0.0774	0.0063
480	0.0939	0.0061
490	0.1552	0.0065
500	0.2908	0.0074
510	0.4108	0.0081
520	0.4289	0.0082
530	0.3943	0.0080
540	0.3429	0.0079
550	0.2843	0.0076
560	0.2247	0.0070
570	0.1783	0.0066
580	0.1476	0.0062
590	0.1284	0.0059
600	0.1131	0.0057
610	0.1023	0.0054
620	0.0978	0.0053
630	0.0972	0.0054
640	0.0996	0.0054
650	0.1072	0.0056
660	0.1182	0.0059
670	0.1248	0.0061
680	0.1228	0.0061
690	0.1160	0.0060
700	0.1056	0.0057
710	0.0973	0.0056
720	0.1022	0.0059
730	0.1234	0.0067

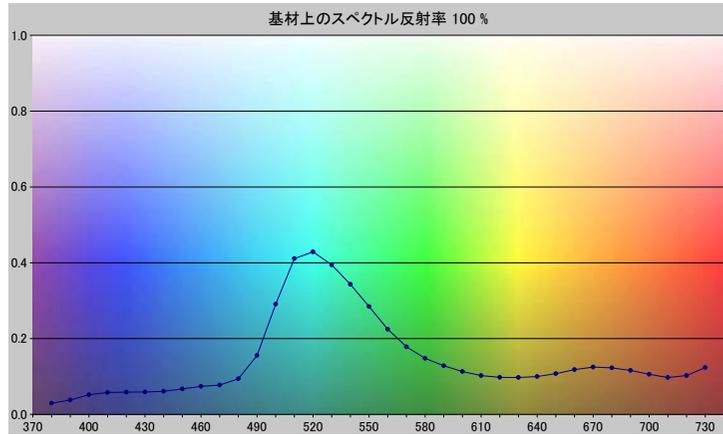

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.23	0.22	0.31	136.06	0%
10	89.79	-7.27	5.60	9.18	142.38	9%
20	88.45	-9.63	7.43	12.16	142.36	16%
30	86.82	-12.42	9.58	15.68	142.36	18%
40	83.99	-16.84	12.63	21.05	143.14	30%
50	80.48	-22.12	16.32	27.49	143.58	42%
60	75.88	-28.32	20.54	34.98	144.05	55%
70	70.75	-34.78	24.67	42.64	144.65	74%
80	65.73	-39.69	27.85	48.49	144.95	87%
90	61.15	-43.49	30.24	52.97	145.19	93%
100	55.31	-47.51	32.42	57.52	145.69	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	15%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7739-U

ブランドカラー	NP7739-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00