
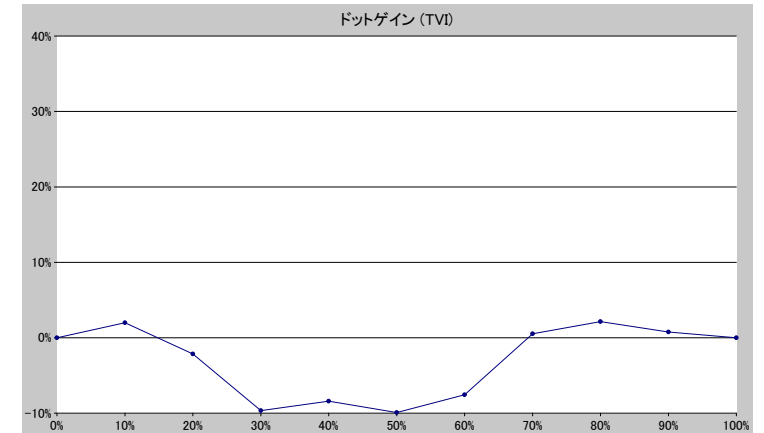


スポットカラーの定義

NP7765-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0278	0.0050
390	0.0284	0.0044
400	0.0307	0.0044
410	0.0317	0.0047
420	0.0300	0.0048
430	0.0295	0.0049
440	0.0295	0.0044
450	0.0315	0.0045
460	0.0352	0.0043
470	0.0373	0.0043
480	0.0479	0.0044
490	0.0920	0.0048
500	0.2129	0.0059
510	0.3585	0.0069
520	0.4260	0.0076
530	0.4443	0.0078
540	0.4485	0.0080
550	0.4470	0.0081
560	0.4414	0.0082
570	0.4364	0.0082
580	0.4310	0.0083
590	0.4285	0.0085
600	0.4268	0.0086
610	0.4261	0.0087
620	0.4281	0.0090
630	0.4315	0.0093
640	0.4371	0.0097
650	0.4437	0.0100
660	0.4495	0.0103
670	0.4508	0.0107
680	0.4490	0.0108
690	0.4501	0.0110
700	0.4538	0.0114
710	0.4557	0.0118
720	0.4613	0.0124
730	0.4742	0.0131

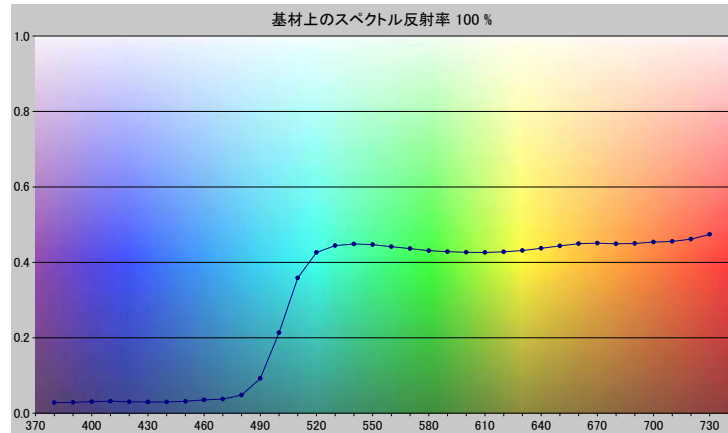

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.06	-0.28	0.67	0.73	112.96	0%
10	91.15	-3.88	15.66	16.13	103.92	12%
20	90.31	-4.86	20.69	21.25	103.21	18%
30	89.54	-5.51	24.52	25.13	102.67	20%
40	88.32	-6.48	30.60	31.28	101.96	32%
50	86.57	-7.54	38.46	39.19	101.09	40%
60	84.12	-8.56	47.57	48.33	100.20	52%
70	80.80	-9.26	56.92	57.67	99.24	71%
80	77.58	-9.51	63.39	64.10	98.53	82%
90	74.67	-9.38	67.18	67.83	97.95	91%
100	70.03	-9.10	72.06	72.63	97.20	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.56
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7765-U

ブランドカラー	NP7765-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00