
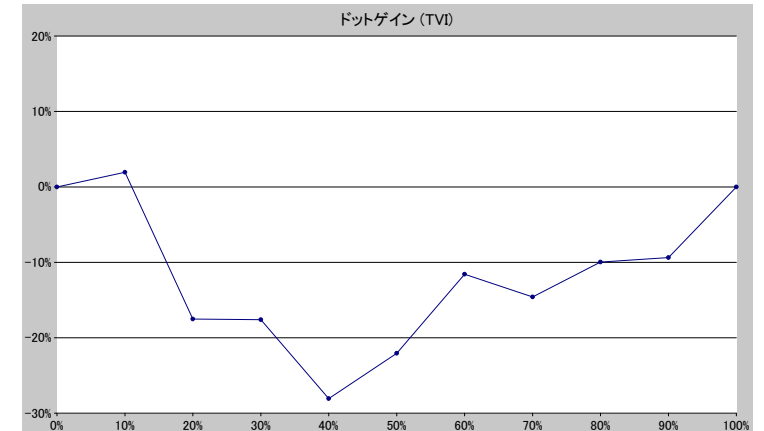


スポットカラーの定義

NP WarmGray4-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0651 | 0.0065 |
| 390 | 0.1195 | 0.0063 |
| 400 | 0.2163 | 0.0068 |
| 410 | 0.2999 | 0.0075 |
| 420 | 0.3298 | 0.0069 |
| 430 | 0.3397 | 0.0069 |
| 440 | 0.3492 | 0.0068 |
| 450 | 0.3624 | 0.0069 |
| 460 | 0.3705 | 0.0065 |
| 470 | 0.3674 | 0.0068 |
| 480 | 0.3762 | 0.0067 |
| 490 | 0.4152 | 0.0068 |
| 500 | 0.4642 | 0.0070 |
| 510 | 0.4719 | 0.0071 |
| 520 | 0.4449 | 0.0071 |
| 530 | 0.4184 | 0.0070 |
| 540 | 0.3986 | 0.0071 |
| 550 | 0.3708 | 0.0072 |
| 560 | 0.3319 | 0.0070 |
| 570 | 0.3011 | 0.0069 |
| 580 | 0.3140 | 0.0069 |
| 590 | 0.3873 | 0.0073 |
| 600 | 0.4435 | 0.0079 |
| 610 | 0.4557 | 0.0082 |
| 620 | 0.4573 | 0.0083 |
| 630 | 0.4599 | 0.0085 |
| 640 | 0.4673 | 0.0088 |
| 650 | 0.4830 | 0.0091 |
| 660 | 0.5023 | 0.0094 |
| 670 | 0.5111 | 0.0098 |
| 680 | 0.5080 | 0.0100 |
| 690 | 0.4998 | 0.0100 |
| 700 | 0.4833 | 0.0103 |
| 710 | 0.4681 | 0.0105 |
| 720 | 0.4773 | 0.0111 |
| 730 | 0.5153 | 0.0117 |

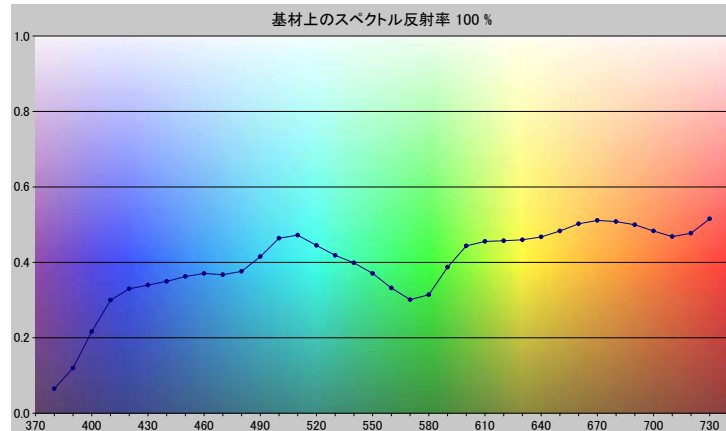

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|------|------|--------|------|
| 0 | 93.07 | -0.19 | 0.18 | 0.26 | 136.45 | 0% |
| 10 | 91.76 | -0.08 | 0.41 | 0.42 | 100.67 | 12% |
| 20 | 90.95 | 0.04 | 0.52 | 0.52 | 85.71 | 2% |
| 30 | 89.79 | 0.18 | 0.64 | 0.67 | 74.49 | 12% |
| 40 | 88.17 | 0.34 | 0.83 | 0.90 | 67.66 | 12% |
| 50 | 86.07 | 0.50 | 1.13 | 1.24 | 66.14 | 28% |
| 60 | 83.16 | 0.74 | 1.56 | 1.73 | 64.69 | 48% |
| 70 | 79.78 | 0.97 | 2.17 | 2.38 | 65.92 | 55% |
| 80 | 76.44 | 1.20 | 2.67 | 2.92 | 65.87 | 70% |
| 90 | 73.58 | 1.48 | 2.93 | 3.28 | 63.21 | 81% |
| 100 | 69.10 | 1.71 | 3.50 | 3.89 | 63.99 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.19 |
| ドットゲイン @ 50% | -22% |
| コントラスト @ 70% | 10% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | itiO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP WarmGray4-U

| | |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー | NP WarmGray4-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |