
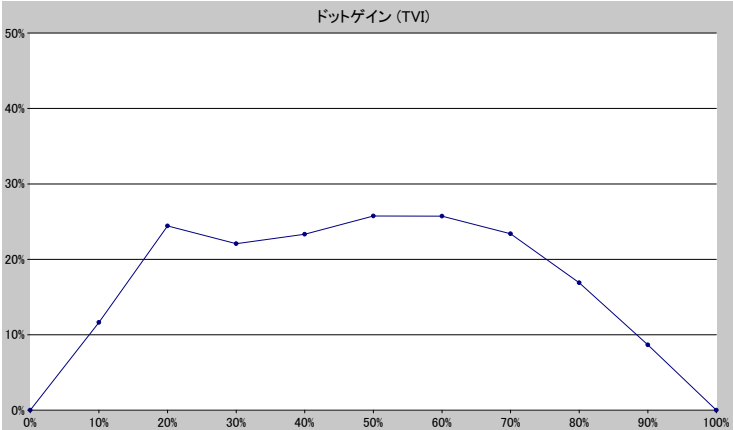


スポットカラーの定義

NP0102-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0269	0.0049
390	0.0236	0.0041
400	0.0232	0.0048
410	0.0216	0.0061
420	0.0194	0.0053
430	0.0182	0.0050
440	0.0178	0.0050
450	0.0191	0.0047
460	0.0204	0.0042
470	0.0221	0.0044
480	0.0308	0.0046
490	0.0734	0.0049
500	0.2370	0.0059
510	0.5278	0.0073
520	0.7202	0.0080
530	0.7847	0.0082
540	0.8032	0.0085
550	0.8065	0.0086
560	0.8038	0.0088
570	0.8044	0.0090
580	0.8035	0.0092
590	0.8074	0.0094
600	0.8140	0.0097
610	0.8222	0.0099
620	0.8300	0.0101
630	0.8367	0.0104
640	0.8447	0.0107
650	0.8503	0.0110
660	0.8495	0.0115
670	0.8435	0.0119
680	0.8446	0.0122
690	0.8570	0.0125
700	0.8710	0.0128
710	0.8776	0.0133
720	0.8806	0.0141
730	0.8847	0.0147

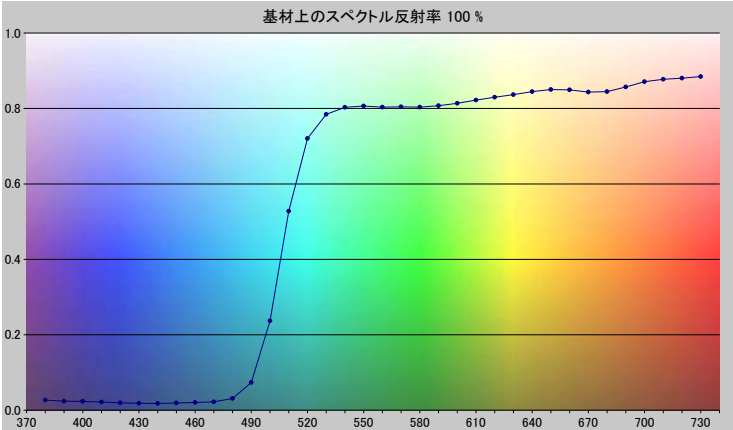

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.72	-0.08	-0.11	0.13	232.29	0%
10	92.38	-2.69	11.64	11.95	103.02	22%
20	91.81	-5.30	26.42	26.94	101.34	44%
30	91.52	-6.04	32.29	32.85	100.59	52%
40	91.39	-7.04	42.54	43.12	99.40	63%
50	91.08	-8.05	56.02	56.59	98.18	76%
60	90.57	-8.44	69.90	70.41	96.88	86%
70	90.01	-8.30	84.22	84.63	95.63	93%
80	89.65	-7.76	93.60	93.92	94.74	97%
90	89.28	-7.01	99.69	99.94	94.02	99%
100	88.68	-5.81	105.68	105.84	93.15	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0102-U	
ブランドカラー	NP0102-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00