
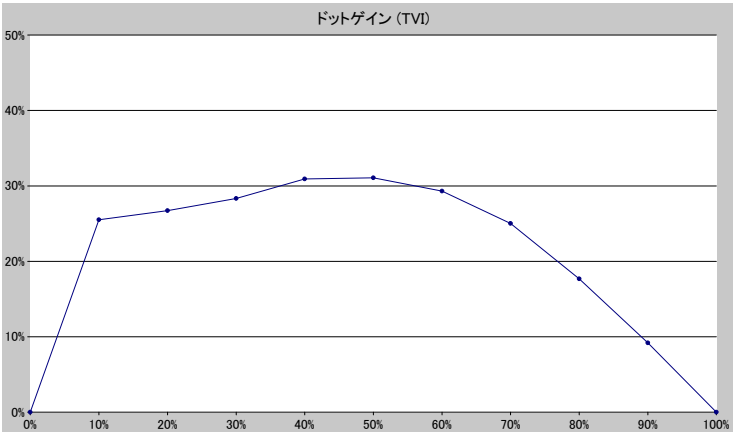


スポットカラーの定義

NP0103-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0221	0.0056
390	0.0229	0.0044
400	0.0232	0.0046
410	0.0227	0.0047
420	0.0211	0.0040
430	0.0195	0.0041
440	0.0194	0.0042
450	0.0204	0.0041
460	0.0219	0.0039
470	0.0235	0.0039
480	0.0309	0.0038
490	0.0627	0.0041
500	0.1594	0.0046
510	0.2921	0.0053
520	0.3653	0.0058
530	0.3973	0.0060
540	0.4240	0.0061
550	0.4496	0.0065
560	0.4666	0.0066
570	0.4772	0.0067
580	0.4816	0.0069
590	0.4861	0.0070
600	0.4911	0.0072
610	0.4964	0.0074
620	0.5019	0.0076
630	0.5073	0.0078
640	0.5140	0.0081
650	0.5195	0.0085
660	0.5217	0.0087
670	0.5201	0.0090
680	0.5215	0.0094
690	0.5280	0.0095
700	0.5372	0.0098
710	0.5436	0.0104
720	0.5479	0.0109
730	0.5537	0.0115

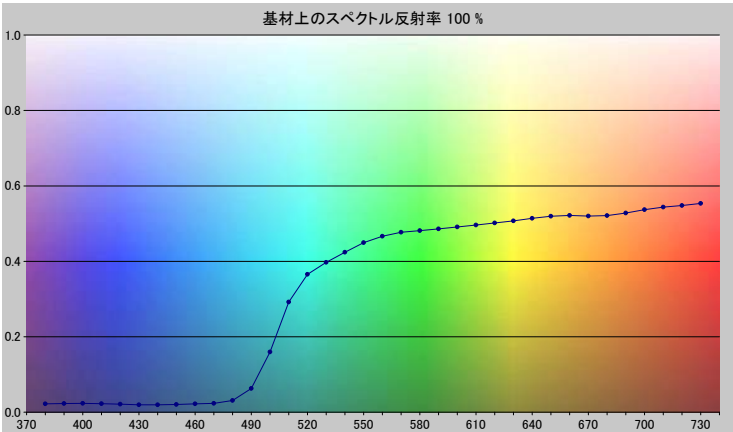



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.18	-0.13	0.22	215.24	0%
10	91.29	-3.75	18.54	18.91	101.43	36%
20	90.52	-4.66	25.77	26.19	100.26	47%
30	89.45	-5.44	34.15	34.58	99.06	58%
40	87.89	-5.86	44.80	45.18	97.46	71%
50	85.86	-5.73	54.99	55.28	95.95	81%
60	83.35	-5.09	65.44	65.64	94.45	89%
70	80.22	-3.94	74.31	74.41	93.04	95%
80	77.27	-2.50	79.02	79.06	91.81	98%
90	74.64	-1.30	81.79	81.81	90.91	99%
100	70.93	0.24	81.62	81.62	89.83	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.71
ドットゲイン @ 50%	31%
コントラスト @ 70%	28%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 2. 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0103-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0103-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00