
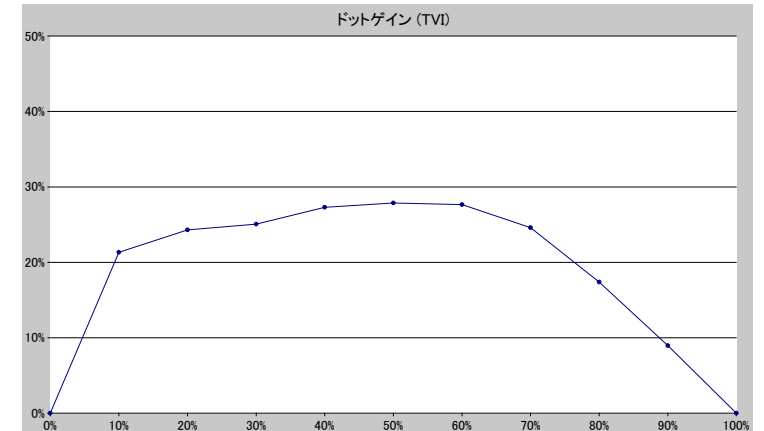


スポットカラーの定義

NP0104-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0209	0.0049
390	0.0197	0.0068
400	0.0198	0.0051
410	0.0199	0.0042
420	0.0187	0.0042
430	0.0177	0.0047
440	0.0171	0.0045
450	0.0177	0.0042
460	0.0189	0.0044
470	0.0203	0.0041
480	0.0271	0.0040
490	0.0556	0.0040
500	0.1384	0.0047
510	0.2440	0.0053
520	0.3008	0.0056
530	0.3272	0.0057
540	0.3493	0.0059
550	0.3687	0.0062
560	0.3810	0.0063
570	0.3890	0.0065
580	0.3926	0.0067
590	0.3965	0.0068
600	0.4008	0.0069
610	0.4053	0.0071
620	0.4102	0.0073
630	0.4150	0.0074
640	0.4206	0.0078
650	0.4254	0.0081
660	0.4277	0.0084
670	0.4271	0.0087
680	0.4265	0.0088
690	0.4311	0.0089
700	0.4404	0.0092
710	0.4474	0.0096
720	0.4523	0.0103
730	0.4580	0.0108


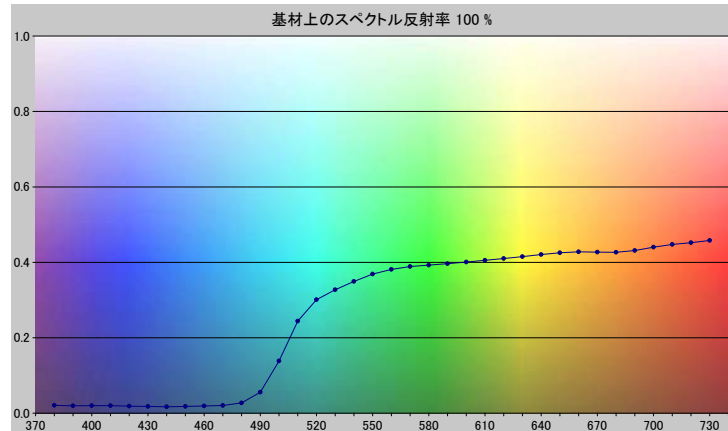


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.56	-0.10	0.10	0.14	136.35	0%
10	90.53	-2.95	15.47	15.75	100.79	31%
20	89.33	-3.91	23.02	23.35	99.64	44%
30	87.94	-4.48	29.89	30.23	98.52	55%
40	85.91	-4.84	38.90	39.20	97.10	67%
50	83.33	-4.79	47.85	48.09	95.72	78%
60	79.95	-4.45	58.33	58.50	94.37	88%
70	76.13	-3.60	68.17	68.27	93.02	95%
80	73.03	-2.61	72.67	72.71	92.06	97%
90	69.43	-1.34	74.69	74.70	91.03	99%
100	65.36	-0.09	75.36	75.36	90.07	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	31%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0104-U

ブランドカラー	NP0104-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00