
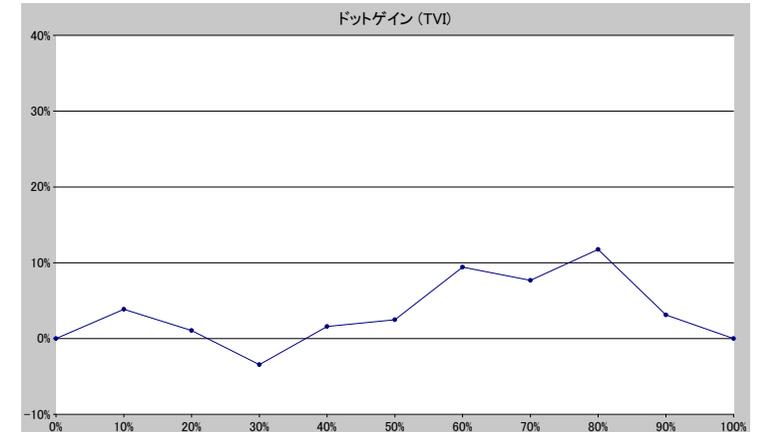


スポットカラーの定義

NP0105-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0186	0.0042
390	0.0214	0.0044
400	0.0229	0.0051
410	0.0231	0.0049
420	0.0217	0.0040
430	0.0207	0.0044
440	0.0207	0.0043
450	0.0222	0.0042
460	0.0236	0.0041
470	0.0250	0.0042
480	0.0322	0.0040
490	0.0569	0.0040
500	0.1135	0.0043
510	0.1709	0.0048
520	0.1955	0.0048
530	0.2028	0.0049
540	0.2057	0.0050
550	0.2088	0.0051
560	0.2145	0.0051
570	0.2218	0.0051
580	0.2260	0.0053
590	0.2293	0.0052
600	0.2322	0.0054
610	0.2351	0.0055
620	0.2383	0.0057
630	0.2415	0.0058
640	0.2451	0.0060
650	0.2484	0.0061
660	0.2506	0.0065
670	0.2511	0.0066
680	0.2521	0.0067
690	0.2550	0.0068
700	0.2599	0.0070
710	0.2639	0.0073
720	0.2675	0.0078
730	0.2716	0.0082

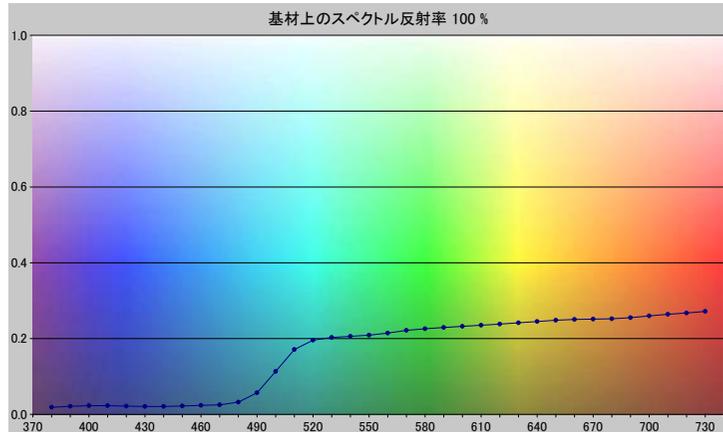

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.84	-0.18	-0.23	0.29	231.76	0%
10	89.37	-2.88	13.96	14.25	101.66	14%
20	87.64	-3.62	19.52	19.86	100.51	21%
30	85.16	-4.26	25.72	26.07	99.40	27%
40	81.44	-4.83	34.01	34.35	98.08	42%
50	77.05	-4.94	41.55	41.84	96.78	52%
60	72.18	-4.64	47.56	47.79	95.57	69%
70	66.85	-4.04	52.76	52.91	94.38	78%
80	61.63	-3.13	54.72	54.81	93.27	92%
90	57.49	-2.43	55.63	55.68	92.50	93%
100	52.35	-1.58	53.24	53.26	91.70	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.73
ドットゲイン @ 50%	2%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

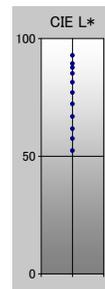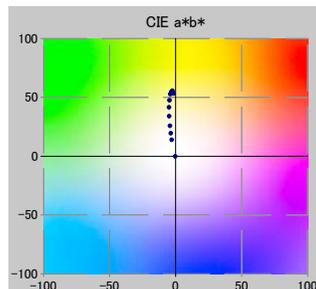

NP0105-U

ブランドカラー	NP0105-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00