
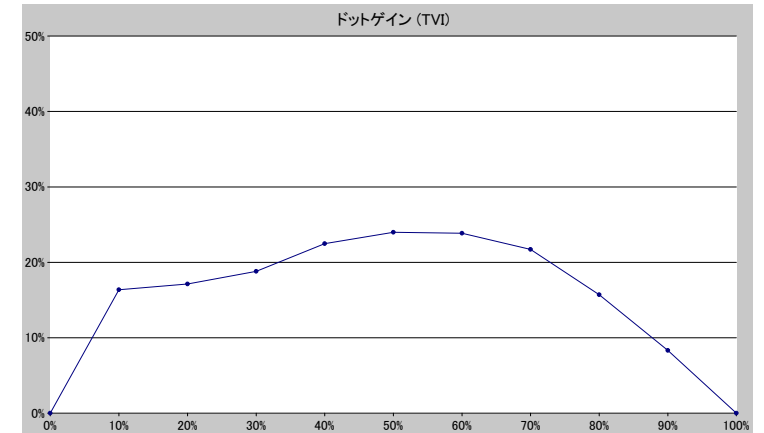


スポットカラーの定義

NP0108-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0341	0.0056
390	0.0333	0.0046
400	0.0362	0.0045
410	0.0355	0.0046
420	0.0334	0.0049
430	0.0320	0.0047
440	0.0323	0.0038
450	0.0352	0.0038
460	0.0388	0.0040
470	0.0414	0.0038
480	0.0538	0.0039
490	0.1081	0.0042
500	0.2780	0.0050
510	0.5227	0.0058
520	0.6589	0.0063
530	0.7096	0.0065
540	0.7452	0.0068
550	0.7765	0.0072
560	0.7945	0.0073
570	0.8043	0.0075
580	0.8062	0.0076
590	0.8105	0.0077
600	0.8172	0.0079
610	0.8254	0.0082
620	0.8335	0.0084
630	0.8402	0.0087
640	0.8483	0.0092
650	0.8539	0.0096
660	0.8531	0.0100
670	0.8467	0.0104
680	0.8482	0.0106
690	0.8606	0.0107
700	0.8745	0.0111
710	0.8810	0.0118
720	0.8836	0.0123
730	0.8874	0.0132

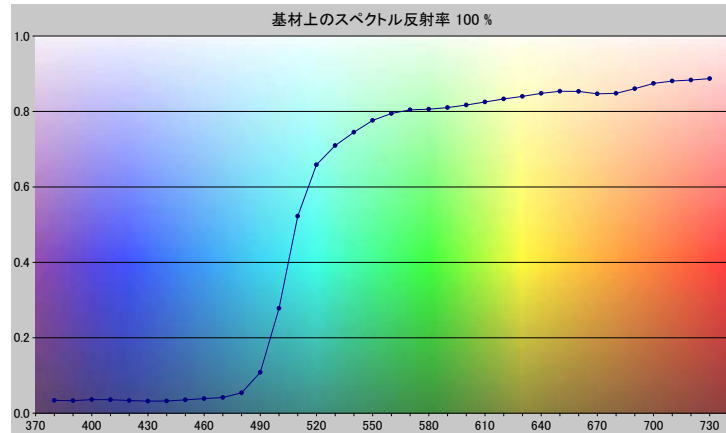

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.20	-0.15	0.25	216.33	0%
10	92.60	-3.18	13.93	14.29	102.86	26%
20	92.30	-4.29	20.60	21.05	101.77	37%
30	92.05	-5.40	28.91	29.41	100.58	49%
40	91.64	-6.47	40.09	40.61	99.17	62%
50	91.11	-7.09	51.52	52.01	97.83	74%
60	90.32	-7.15	63.41	63.81	96.43	84%
70	89.90	-6.54	76.27	76.55	94.90	92%
80	89.32	-5.49	84.91	85.08	93.70	96%
90	88.75	-4.40	91.67	91.78	92.75	98%
100	87.91	-2.65	97.05	97.08	91.56	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.49
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	32%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0108-U

ブランドカラー	NP0108-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00