
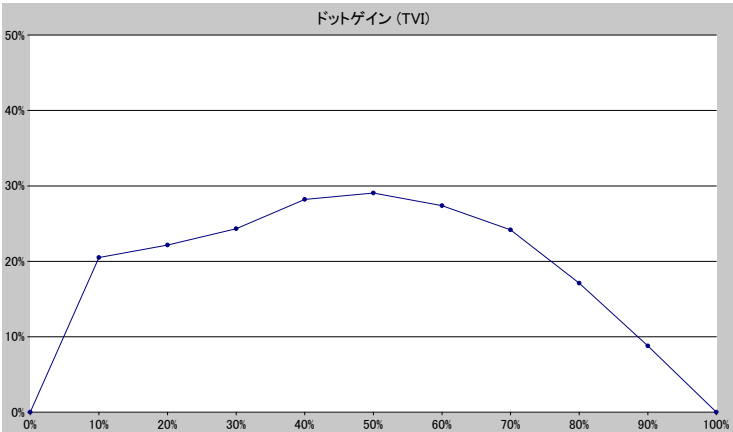


スポットカラーの定義

NP0109-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0250	0.0028
390	0.0238	0.0038
400	0.0215	0.0041
410	0.0206	0.0039
420	0.0188	0.0044
430	0.0173	0.0042
440	0.0175	0.0043
450	0.0181	0.0042
460	0.0195	0.0038
470	0.0209	0.0039
480	0.0283	0.0039
490	0.0648	0.0041
500	0.1998	0.0047
510	0.4241	0.0056
520	0.5675	0.0061
530	0.6320	0.0065
540	0.6872	0.0068
550	0.7435	0.0072
560	0.7818	0.0075
570	0.8022	0.0076
580	0.8086	0.0078
590	0.8148	0.0080
600	0.8223	0.0082
610	0.8308	0.0084
620	0.8389	0.0086
630	0.8453	0.0090
640	0.8533	0.0094
650	0.8589	0.0099
660	0.8580	0.0102
670	0.8522	0.0106
680	0.8536	0.0109
690	0.8648	0.0112
700	0.8780	0.0115
710	0.8845	0.0119
720	0.8867	0.0126
730	0.8900	0.0136

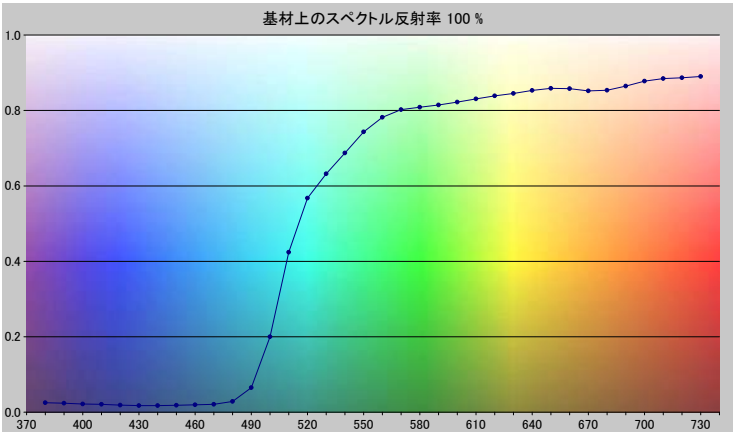



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.16	-0.32	0.36	242.89	0%
10	92.38	-3.51	16.62	16.99	101.92	30%
20	92.06	-4.58	24.45	24.87	100.62	42%
30	91.68	-5.49	33.91	34.35	99.19	54%
40	90.99	-6.24	46.46	46.88	97.65	68%
50	90.47	-6.12	59.15	59.47	95.91	79%
60	89.69	-5.49	71.37	71.58	94.40	87%
70	88.87	-4.20	84.77	84.87	92.84	94%
80	88.15	-2.26	93.41	93.44	91.39	97%
90	87.42	-0.50	99.45	99.45	90.29	99%
100	86.48	2.32	105.25	105.27	88.73	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	32%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない , 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0109-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0109-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00