
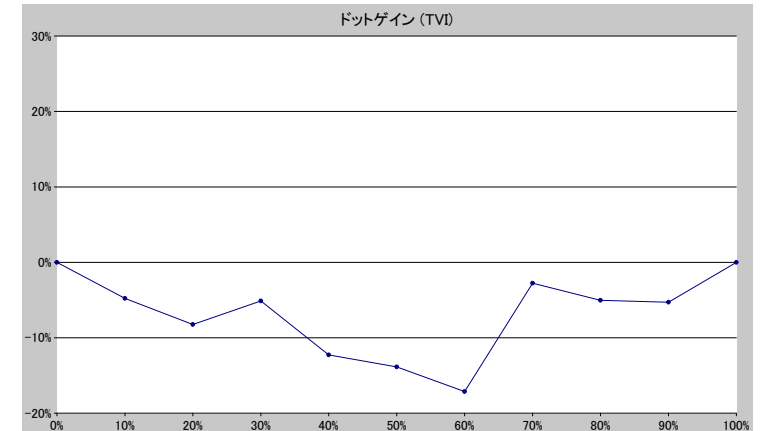


スポットカラーの定義

NP0113-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0567	0.0047
390	0.0753	0.0051
400	0.1065	0.0051
410	0.1220	0.0058
420	0.1236	0.0051
430	0.1222	0.0047
440	0.1238	0.0045
450	0.1330	0.0044
460	0.1444	0.0042
470	0.1503	0.0044
480	0.1766	0.0046
490	0.2704	0.0050
500	0.4754	0.0055
510	0.6723	0.0060
520	0.7442	0.0064
530	0.7536	0.0066
540	0.7481	0.0067
550	0.7486	0.0069
560	0.7687	0.0071
570	0.7971	0.0072
580	0.8099	0.0075
590	0.8175	0.0076
600	0.8246	0.0077
610	0.8323	0.0080
620	0.8399	0.0083
630	0.8463	0.0086
640	0.8540	0.0090
650	0.8597	0.0094
660	0.8589	0.0097
670	0.8526	0.0098
680	0.8539	0.0101
690	0.8656	0.0105
700	0.8790	0.0109
710	0.8852	0.0114
720	0.8875	0.0119
730	0.8911	0.0127

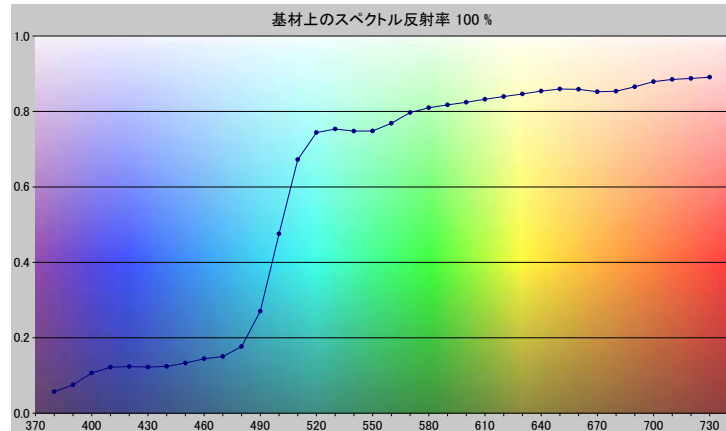

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.16	-0.21	0.26	233.66	0%
10	92.60	-1.64	6.51	6.71	104.11	5%
20	92.53	-2.38	10.30	10.57	103.01	12%
30	92.33	-3.22	14.98	15.32	102.12	25%
40	91.74	-4.15	21.46	21.86	100.95	28%
50	91.56	-5.07	29.20	29.64	99.84	36%
60	91.28	-5.74	37.85	38.28	98.63	43%
70	90.80	-6.02	46.82	47.20	97.33	67%
80	90.19	-5.81	55.06	55.37	96.03	75%
90	89.80	-5.39	61.48	61.71	95.01	85%
100	89.10	-4.44	69.13	69.27	93.68	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.25
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0113-U

ブランドカラー	NP0113-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00