
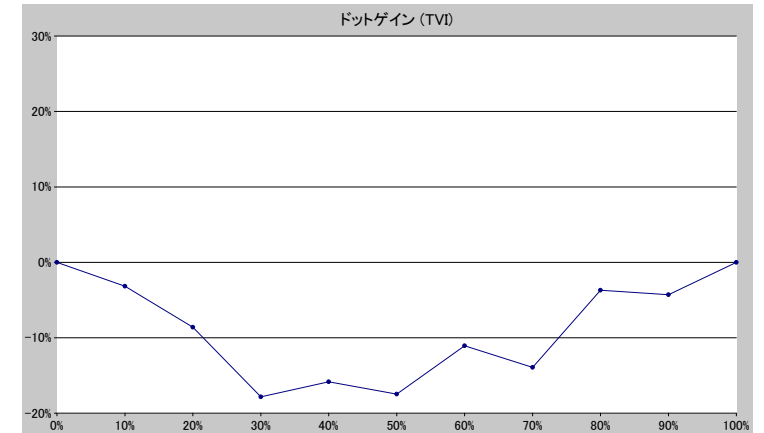


スポットカラーの定義

NP0114-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0468	0.0057
390	0.0636	0.0058
400	0.0857	0.0049
410	0.0957	0.0045
420	0.0952	0.0046
430	0.0940	0.0043
440	0.0953	0.0044
450	0.1034	0.0046
460	0.1130	0.0046
470	0.1185	0.0043
480	0.1419	0.0046
490	0.2294	0.0049
500	0.4331	0.0057
510	0.6428	0.0063
520	0.7245	0.0066
530	0.7370	0.0069
540	0.7311	0.0070
550	0.7325	0.0072
560	0.7576	0.0075
570	0.7920	0.0078
580	0.8076	0.0079
590	0.8164	0.0081
600	0.8239	0.0083
610	0.8321	0.0086
620	0.8400	0.0088
630	0.8464	0.0092
640	0.8541	0.0096
650	0.8596	0.0100
660	0.8589	0.0104
670	0.8528	0.0108
680	0.8541	0.0111
690	0.8660	0.0114
700	0.8795	0.0118
710	0.8861	0.0122
720	0.8888	0.0128
730	0.8921	0.0134

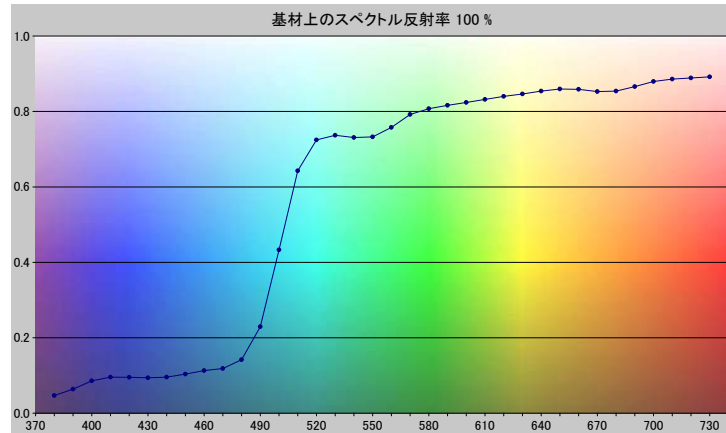

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.14	-0.29	0.32	245.10	0%
10	92.75	-1.95	8.08	8.31	103.58	7%
20	92.51	-2.79	12.61	12.91	102.46	11%
30	92.40	-3.65	17.90	18.27	101.51	12%
40	92.06	-4.62	25.07	25.49	100.43	24%
50	91.68	-5.44	33.50	33.93	99.22	33%
60	91.16	-5.93	43.03	43.44	97.85	49%
70	90.59	-5.93	52.70	53.03	96.42	56%
80	89.99	-5.46	60.84	61.08	95.13	76%
90	89.37	-4.79	67.61	67.78	94.05	86%
100	88.54	-3.50	75.14	75.23	92.66	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.33
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0114-U

ブランドカラー	NP0114-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00