
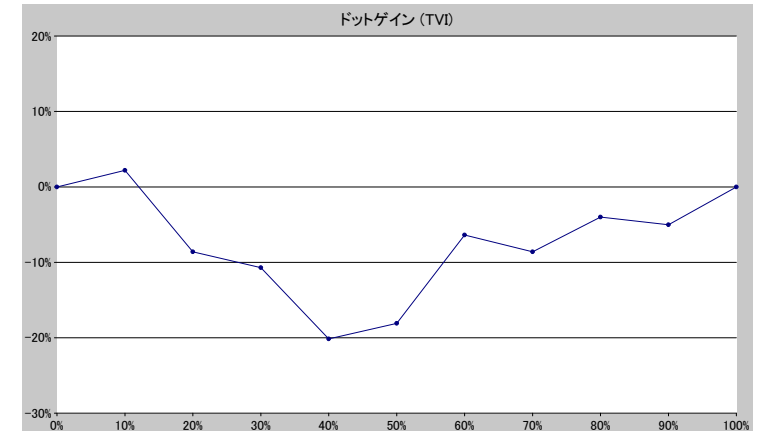


スポットカラーの定義

NP0115-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0388	0.0061
390	0.0475	0.0048
400	0.0587	0.0053
410	0.0625	0.0051
420	0.0609	0.0049
430	0.0596	0.0050
440	0.0604	0.0045
450	0.0660	0.0045
460	0.0737	0.0044
470	0.0776	0.0044
480	0.0967	0.0043
490	0.1722	0.0047
500	0.3670	0.0055
510	0.5908	0.0064
520	0.6876	0.0069
530	0.7044	0.0071
540	0.6988	0.0072
550	0.7019	0.0074
560	0.7364	0.0076
570	0.7824	0.0079
580	0.8046	0.0081
590	0.8155	0.0083
600	0.8237	0.0085
610	0.8321	0.0087
620	0.8399	0.0090
630	0.8461	0.0094
640	0.8538	0.0097
650	0.8595	0.0101
660	0.8587	0.0105
670	0.8524	0.0108
680	0.8537	0.0110
690	0.8654	0.0114
700	0.8784	0.0119
710	0.8849	0.0123
720	0.8871	0.0130
730	0.8905	0.0137


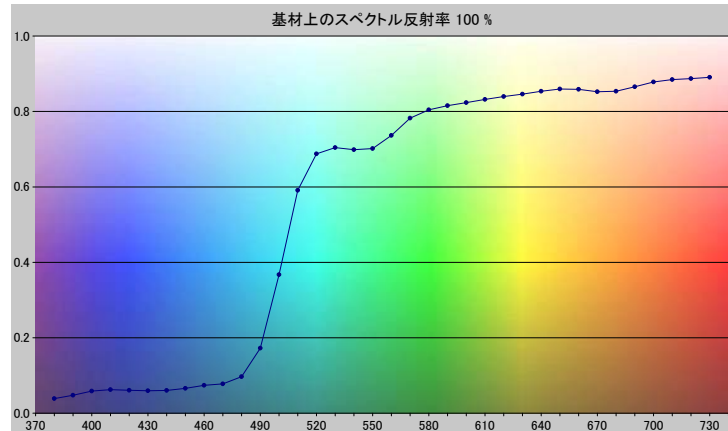


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.15	-0.36	0.39	247.66	0%
10	92.66	-2.30	10.02	10.29	102.94	12%
20	92.22	-3.17	15.08	15.41	101.86	11%
30	92.15	-3.94	20.72	21.09	100.77	19%
40	91.78	-4.85	28.60	29.01	99.63	20%
50	91.27	-5.65	39.17	39.58	98.21	32%
60	90.63	-5.86	49.60	49.95	96.74	54%
70	90.00	-5.45	60.13	60.38	95.18	61%
80	89.18	-4.35	69.17	69.31	93.60	76%
90	88.49	-3.32	75.55	75.62	92.52	85%
100	87.53	-1.40	84.12	84.14	90.95	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.41
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0115-U

ブランドカラー	NP0115-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00