
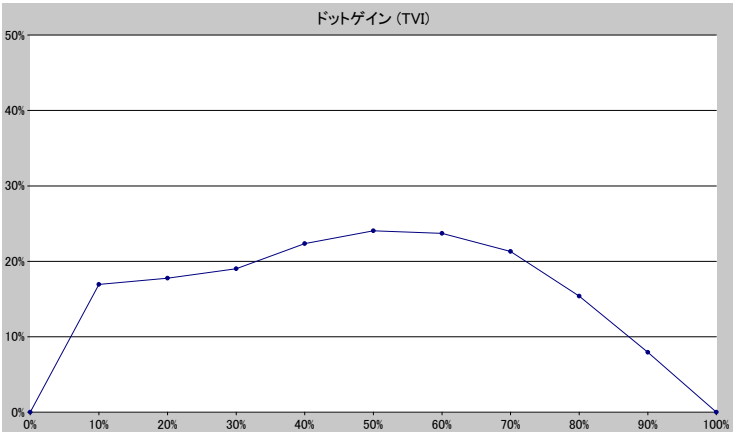


スポットカラーの定義

NP0116-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0320	0.0055
390	0.0314	0.0057
400	0.0334	0.0053
410	0.0333	0.0052
420	0.0312	0.0055
430	0.0301	0.0053
440	0.0297	0.0050
450	0.0323	0.0050
460	0.0357	0.0046
470	0.0382	0.0045
480	0.0500	0.0047
490	0.1009	0.0048
500	0.2527	0.0055
510	0.4553	0.0063
520	0.5625	0.0069
530	0.6126	0.0073
540	0.6680	0.0075
550	0.7317	0.0078
560	0.7774	0.0081
570	0.8015	0.0083
580	0.8088	0.0086
590	0.8150	0.0088
600	0.8221	0.0090
610	0.8301	0.0091
620	0.8381	0.0094
630	0.8448	0.0098
640	0.8527	0.0101
650	0.8584	0.0104
660	0.8576	0.0109
670	0.8515	0.0112
680	0.8531	0.0115
690	0.8651	0.0119
700	0.8789	0.0122
710	0.8853	0.0127
720	0.8876	0.0135
730	0.8913	0.0142

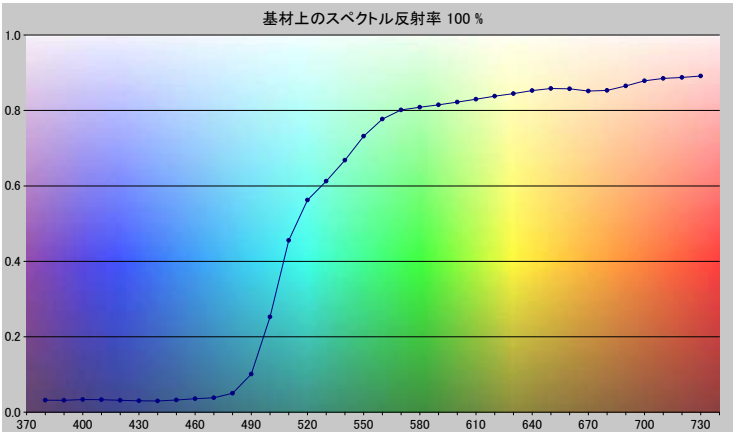

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.15	-0.28	0.32	241.90	0%
10	92.47	-2.93	14.07	14.37	101.75	27%
20	92.12	-3.81	20.80	21.15	100.39	38%
30	91.74	-4.62	28.77	29.14	99.12	49%
40	91.20	-5.29	39.67	40.02	97.60	62%
50	90.56	-5.41	51.19	51.48	96.03	74%
60	89.78	-4.82	63.07	63.26	94.37	84%
70	88.97	-3.50	75.30	75.38	92.66	91%
80	88.17	-1.65	83.87	83.88	91.13	95%
90	87.43	-0.00	90.39	90.39	90.00	98%
100	86.43	2.62	97.11	97.14	88.45	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない , 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0116-U	
ブランドカラー	NP0116-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00