
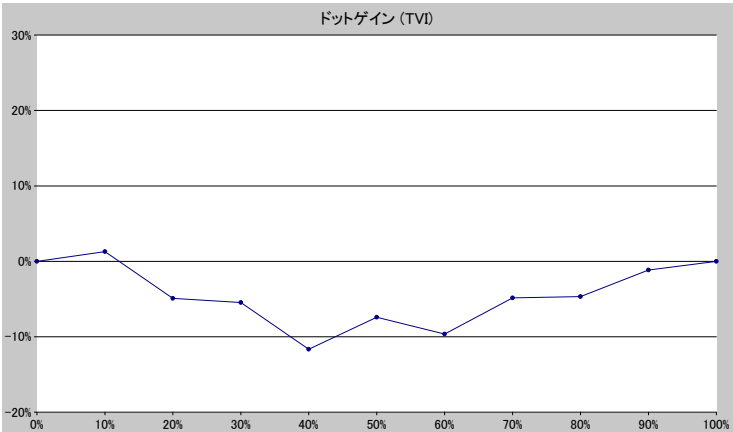


スポットカラーの定義

NP0122-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0442	0.0041
390	0.0552	0.0049
400	0.0714	0.0046
410	0.0778	0.0046
420	0.0765	0.0044
430	0.0750	0.0048
440	0.0762	0.0042
450	0.0831	0.0042
460	0.0910	0.0047
470	0.0956	0.0044
480	0.1158	0.0044
490	0.1925	0.0049
500	0.3717	0.0054
510	0.5561	0.0061
520	0.6283	0.0066
530	0.6357	0.0068
540	0.6239	0.0070
550	0.6287	0.0071
560	0.6821	0.0073
570	0.7545	0.0077
580	0.7924	0.0080
590	0.8088	0.0081
600	0.8189	0.0084
610	0.8278	0.0087
620	0.8360	0.0090
630	0.8425	0.0093
640	0.8503	0.0096
650	0.8561	0.0101
660	0.8552	0.0105
670	0.8495	0.0107
680	0.8508	0.0109
690	0.8626	0.0114
700	0.8759	0.0117
710	0.8823	0.0122
720	0.8849	0.0130
730	0.8883	0.0138

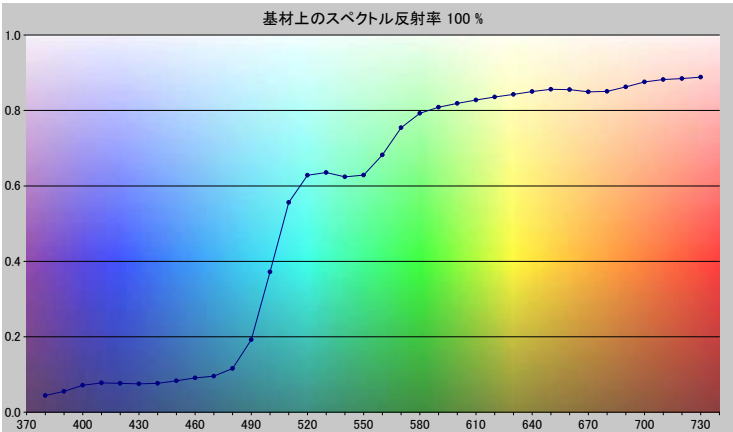



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.16	-0.29	0.33	241.46	0%
10	92.56	-1.86	8.94	9.14	101.75	11%
20	92.37	-2.51	13.86	14.08	100.28	15%
30	92.05	-3.17	19.22	19.48	99.35	25%
40	91.58	-3.78	26.74	27.01	98.04	28%
50	90.95	-4.07	35.66	35.89	96.51	43%
60	90.12	-3.83	45.44	45.60	94.82	50%
70	89.20	-2.84	54.97	55.04	92.96	65%
80	88.20	-1.30	62.95	62.96	91.19	75%
90	87.30	0.25	69.85	69.86	89.79	89%
100	85.85	3.01	77.11	77.17	87.77	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない , 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0122-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0122-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00