
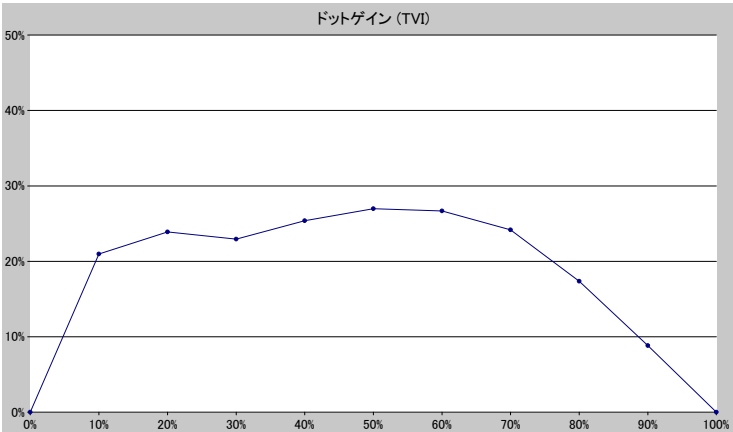


スポットカラーの定義

NP0124-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0266	0.0037
390	0.0235	0.0060
400	0.0230	0.0036
410	0.0218	0.0041
420	0.0200	0.0035
430	0.0192	0.0043
440	0.0189	0.0041
450	0.0198	0.0040
460	0.0215	0.0038
470	0.0230	0.0037
480	0.0307	0.0039
490	0.0662	0.0040
500	0.1777	0.0049
510	0.3313	0.0058
520	0.4109	0.0064
530	0.4258	0.0067
540	0.4178	0.0067
550	0.4270	0.0068
560	0.4930	0.0073
570	0.5866	0.0077
580	0.6425	0.0082
590	0.6666	0.0085
600	0.6782	0.0087
610	0.6868	0.0090
620	0.6944	0.0092
630	0.7008	0.0096
640	0.7082	0.0100
650	0.7137	0.0103
660	0.7154	0.0109
670	0.7122	0.0112
680	0.7123	0.0114
690	0.7204	0.0116
700	0.7318	0.0120
710	0.7386	0.0126
720	0.7426	0.0131
730	0.7474	0.0139

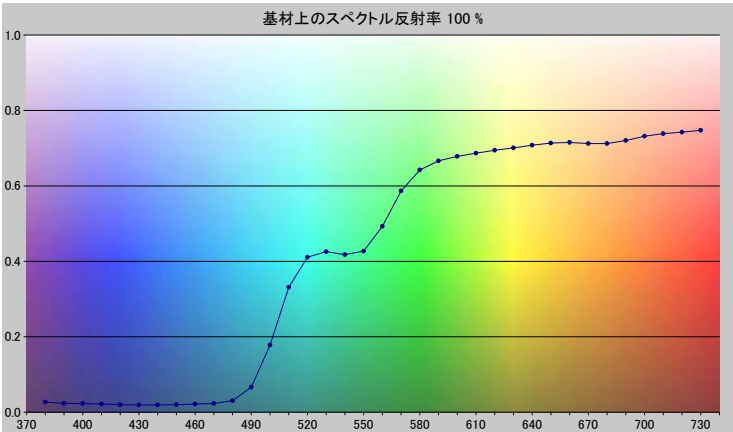



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.11	-0.44	0.45	255.71	0%
10	91.91	-2.64	16.02	16.24	99.34	31%
20	91.12	-3.18	24.29	24.49	97.46	44%
30	90.41	-3.26	30.72	30.89	96.05	53%
40	89.14	-2.98	40.70	40.81	94.19	65%
50	87.50	-2.00	51.98	52.02	92.20	77%
60	85.59	-0.17	63.99	63.99	90.15	87%
70	83.06	2.67	76.19	76.24	87.99	94%
80	80.98	5.54	83.28	83.46	86.20	97%
90	79.07	8.04	86.91	87.28	84.71	99%
100	76.22	11.73	89.82	90.59	82.56	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.72
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	32%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0124-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0124-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00