
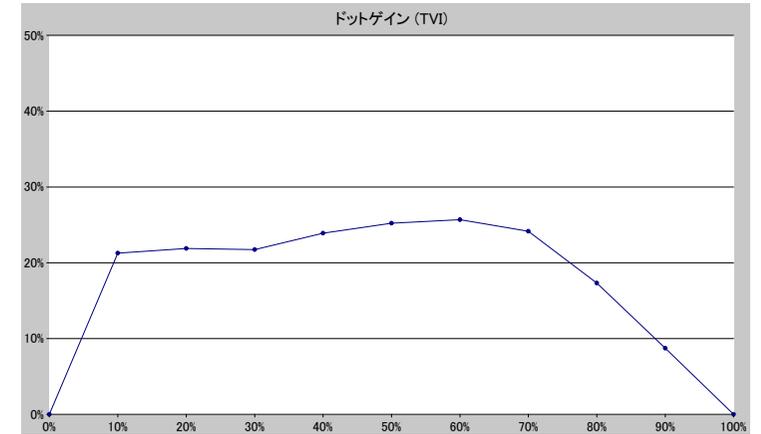


スポットカラーの定義

NP0125-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0206	0.0065
390	0.0220	0.0066
400	0.0220	0.0059
410	0.0215	0.0056
420	0.0194	0.0057
430	0.0183	0.0053
440	0.0184	0.0054
450	0.0193	0.0054
460	0.0208	0.0050
470	0.0223	0.0049
480	0.0291	0.0049
490	0.0558	0.0050
500	0.1218	0.0056
510	0.1913	0.0059
520	0.2211	0.0060
530	0.2253	0.0060
540	0.2206	0.0060
550	0.2272	0.0061
560	0.2661	0.0065
570	0.3199	0.0068
580	0.3523	0.0071
590	0.3666	0.0073
600	0.3740	0.0073
610	0.3795	0.0074
620	0.3847	0.0076
630	0.3895	0.0079
640	0.3952	0.0082
650	0.3998	0.0085
660	0.4021	0.0086
670	0.4018	0.0088
680	0.4025	0.0092
690	0.4073	0.0093
700	0.4155	0.0095
710	0.4212	0.0099
720	0.4253	0.0104
730	0.4311	0.0110

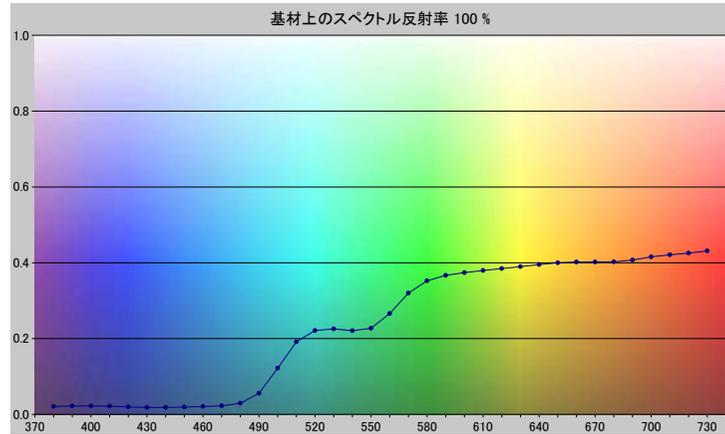

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.84	-0.11	-0.14	0.18	230.85	0%
10	90.05	-1.51	14.15	14.23	96.09	31%
20	88.65	-1.46	19.66	19.71	94.24	42%
30	86.85	-1.05	24.97	24.99	92.41	52%
40	84.17	-0.31	32.39	32.40	90.55	64%
50	80.71	0.95	40.21	40.22	88.65	75%
60	76.65	2.61	49.66	49.73	86.99	86%
70	71.72	4.83	60.03	60.23	85.40	94%
80	67.89	6.74	64.49	64.84	84.04	97%
90	64.44	8.34	65.96	66.48	82.79	99%
100	59.46	10.54	66.33	67.17	80.97	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	32%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0125-U

ブランドカラー	NP0125-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00