
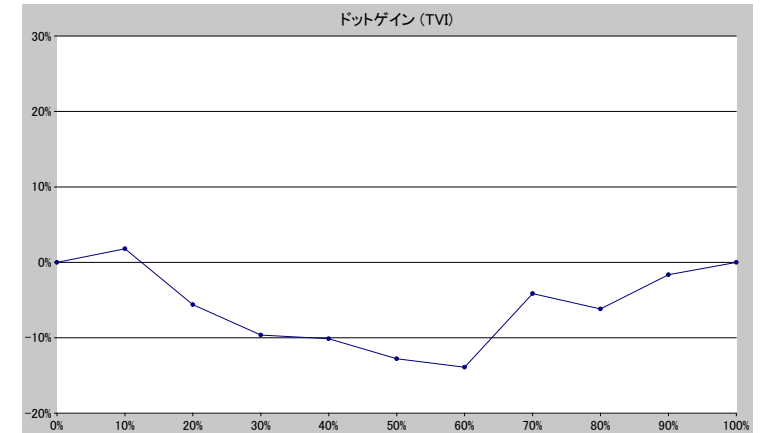


スポットカラーの定義

NP0128-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0503	0.0066
390	0.0721	0.0067
400	0.0997	0.0066
410	0.1131	0.0064
420	0.1135	0.0060
430	0.1128	0.0061
440	0.1149	0.0057
450	0.1240	0.0058
460	0.1343	0.0061
470	0.1398	0.0060
480	0.1638	0.0059
490	0.2521	0.0063
500	0.4416	0.0071
510	0.6127	0.0078
520	0.6603	0.0082
530	0.6599	0.0084
540	0.6556	0.0085
550	0.6441	0.0086
560	0.6228	0.0087
570	0.6086	0.0088
580	0.6364	0.0090
590	0.7233	0.0094
600	0.7932	0.0099
610	0.8235	0.0102
620	0.8373	0.0105
630	0.8460	0.0109
640	0.8547	0.0112
650	0.8605	0.0117
660	0.8596	0.0119
670	0.8534	0.0122
680	0.8548	0.0127
690	0.8666	0.0129
700	0.8801	0.0135
710	0.8863	0.0138
720	0.8889	0.0144
730	0.8928	0.0150

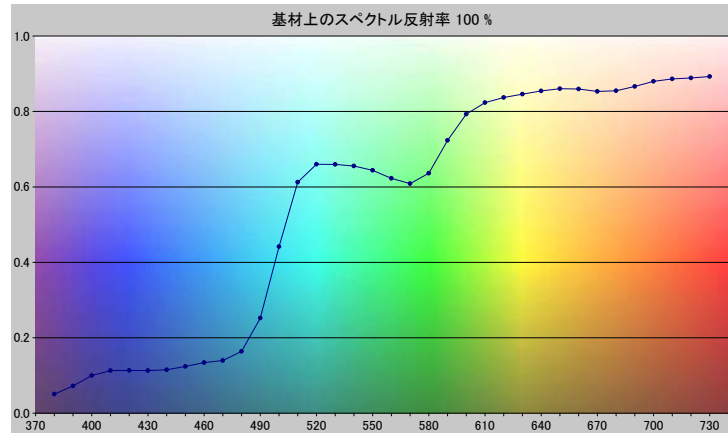

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.12	-0.23	0.26	241.24	0%
10	92.54	-1.44	6.80	6.95	101.93	12%
20	92.30	-1.98	10.53	10.72	100.63	14%
30	91.89	-2.51	14.69	14.91	99.69	20%
40	91.36	-3.10	20.92	21.15	98.43	30%
50	90.59	-3.53	28.63	28.84	97.03	37%
60	89.65	-3.60	37.53	37.70	95.48	46%
70	88.47	-2.94	46.42	46.51	93.62	66%
80	87.24	-1.84	53.10	53.13	91.99	74%
90	86.40	-0.73	57.72	57.72	90.72	88%
100	84.69	1.37	64.44	64.46	88.78	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0128-U

ブランドカラー	NP0128-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00