
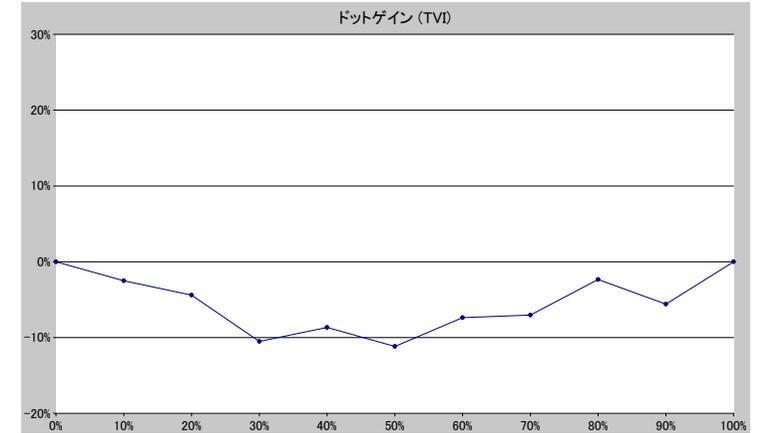


スポットカラーの定義

NP0129-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0472	0.0059
390	0.0634	0.0047
400	0.0843	0.0053
410	0.0942	0.0055
420	0.0928	0.0056
430	0.0909	0.0051
440	0.0928	0.0052
450	0.1011	0.0052
460	0.1105	0.0050
470	0.1156	0.0049
480	0.1378	0.0050
490	0.2215	0.0055
500	0.4097	0.0062
510	0.5871	0.0069
520	0.6389	0.0072
530	0.6393	0.0074
540	0.6352	0.0077
550	0.6236	0.0078
560	0.6017	0.0079
570	0.5868	0.0079
580	0.6167	0.0082
590	0.7104	0.0086
600	0.7867	0.0089
610	0.8195	0.0093
620	0.8341	0.0097
630	0.8430	0.0100
640	0.8517	0.0104
650	0.8578	0.0108
660	0.8569	0.0112
670	0.8510	0.0116
680	0.8522	0.0118
690	0.8638	0.0122
700	0.8772	0.0125
710	0.8838	0.0131
720	0.8864	0.0135
730	0.8908	0.0146

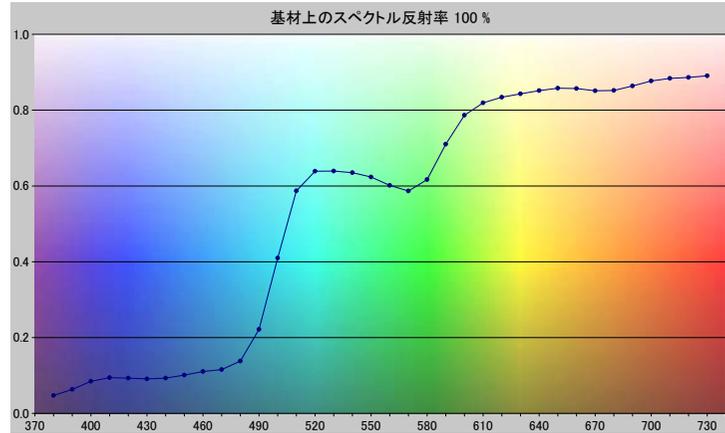

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.15	-0.02	0.15	188.18	0%
10	92.46	-1.67	8.03	8.20	101.74	7%
20	92.13	-2.21	11.88	12.08	100.53	16%
30	91.75	-2.74	16.73	16.95	99.30	19%
40	91.09	-3.26	23.58	23.81	97.88	31%
50	90.23	-3.56	31.60	31.80	96.42	39%
60	89.17	-3.40	40.47	40.61	94.81	53%
70	87.81	-2.57	49.51	49.58	92.97	63%
80	86.49	-1.15	56.22	56.23	91.18	78%
90	85.45	0.06	60.98	60.98	89.94	84%
100	83.78	2.49	68.46	68.51	87.91	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.33
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

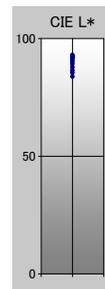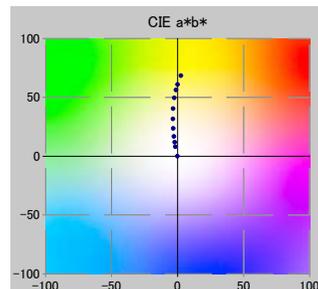

NP0129-U

ブランドカラー	NP0129-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00