
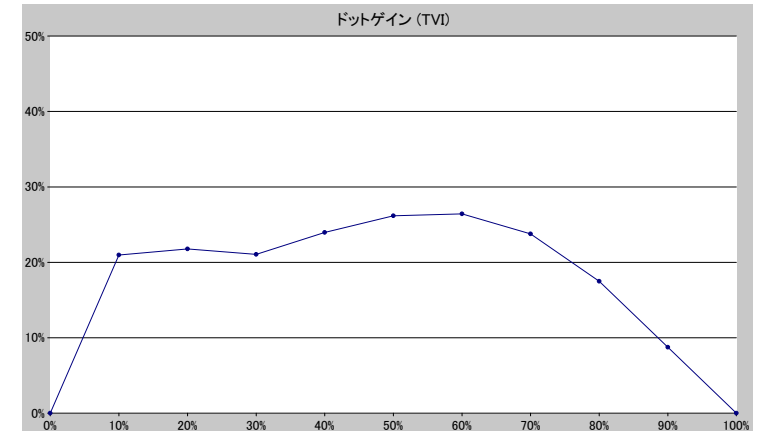


スポットカラーの定義

NP0130-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0250	0.0057
390	0.0213	0.0051
400	0.0212	0.0054
410	0.0207	0.0055
420	0.0189	0.0051
430	0.0172	0.0049
440	0.0172	0.0047
450	0.0184	0.0048
460	0.0200	0.0045
470	0.0216	0.0043
480	0.0292	0.0043
490	0.0662	0.0048
500	0.1904	0.0054
510	0.3612	0.0062
520	0.4313	0.0066
530	0.4387	0.0068
540	0.4370	0.0067
550	0.4235	0.0067
560	0.3972	0.0067
570	0.3791	0.0067
580	0.4254	0.0070
590	0.5819	0.0077
600	0.7337	0.0084
610	0.8040	0.0088
620	0.8312	0.0090
630	0.8444	0.0094
640	0.8549	0.0097
650	0.8614	0.0100
660	0.8607	0.0103
670	0.8550	0.0107
680	0.8561	0.0111
690	0.8680	0.0113
700	0.8819	0.0115
710	0.8888	0.0121
720	0.8915	0.0129
730	0.8955	0.0134

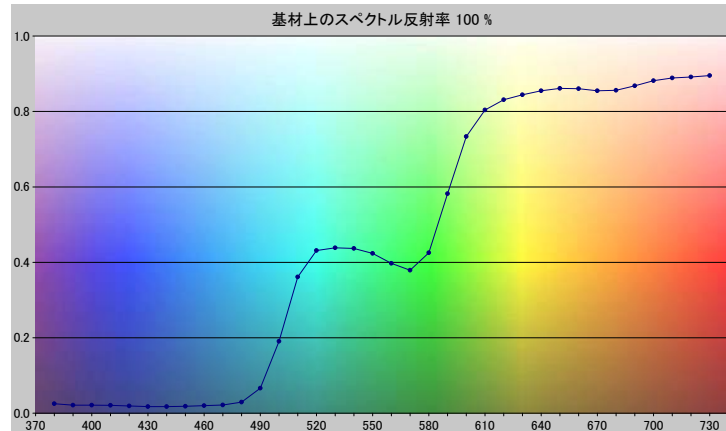

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.11	-0.18	0.21	237.43	0%
10	91.55	-2.24	15.90	16.06	98.03	31%
20	90.85	-2.57	22.60	22.74	96.48	42%
30	90.00	-2.46	28.83	28.93	94.87	51%
40	88.53	-1.88	38.63	38.67	92.79	64%
50	86.81	-0.48	49.96	49.96	90.55	76%
60	84.64	1.87	62.04	62.07	88.27	86%
70	82.09	5.56	73.72	73.93	85.69	94%
80	79.58	9.88	81.25	81.85	83.07	97%
90	77.72	13.33	84.22	85.27	81.00	99%
100	74.81	18.98	87.56	89.59	77.77	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	33%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0130-U

ブランドカラー	NP0130-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00