
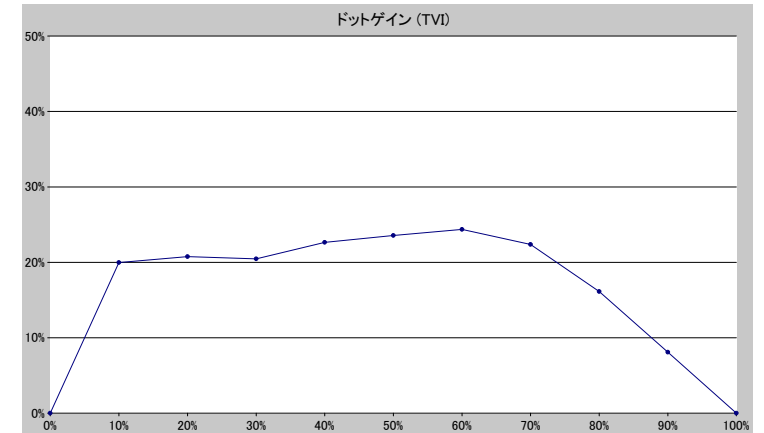


スポットカラーの定義

NP0137-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0284	0.0022
390	0.0293	0.0053
400	0.0326	0.0062
410	0.0318	0.0051
420	0.0291	0.0050
430	0.0280	0.0049
440	0.0286	0.0050
450	0.0308	0.0045
460	0.0337	0.0047
470	0.0357	0.0050
480	0.0457	0.0050
490	0.0875	0.0051
500	0.1923	0.0055
510	0.3051	0.0062
520	0.3524	0.0067
530	0.3522	0.0066
540	0.3354	0.0067
550	0.3468	0.0068
560	0.4477	0.0073
570	0.6139	0.0080
580	0.7327	0.0085
590	0.7856	0.0087
600	0.8073	0.0091
610	0.8204	0.0094
620	0.8303	0.0097
630	0.8379	0.0101
640	0.8467	0.0103
650	0.8529	0.0108
660	0.8518	0.0113
670	0.8453	0.0114
680	0.8470	0.0117
690	0.8590	0.0119
700	0.8729	0.0124
710	0.8798	0.0129
720	0.8819	0.0136
730	0.8861	0.0144

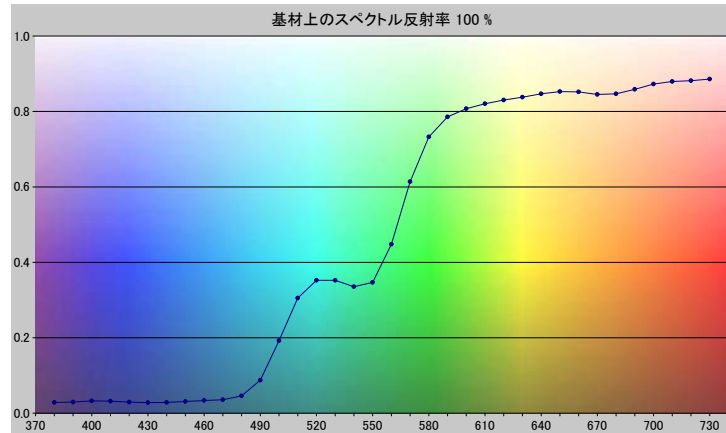

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.61	-0.12	0.03	0.13	167.25	0%
10	91.08	-0.96	15.04	15.07	93.63	30%
20	90.39	-0.64	21.48	21.49	91.71	41%
30	89.45	0.09	27.75	27.75	89.81	50%
40	88.18	1.55	36.78	36.81	87.58	63%
50	86.69	3.98	46.37	46.54	85.10	74%
60	84.83	7.32	58.19	58.64	82.83	84%
70	82.65	11.92	69.68	70.70	80.29	92%
80	80.87	16.22	76.64	78.34	78.05	96%
90	79.39	19.81	81.25	83.63	76.30	98%
100	77.16	25.10	86.31	89.89	73.79	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.55
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	32%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0137-U

ブランドカラー	NP0137-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00