
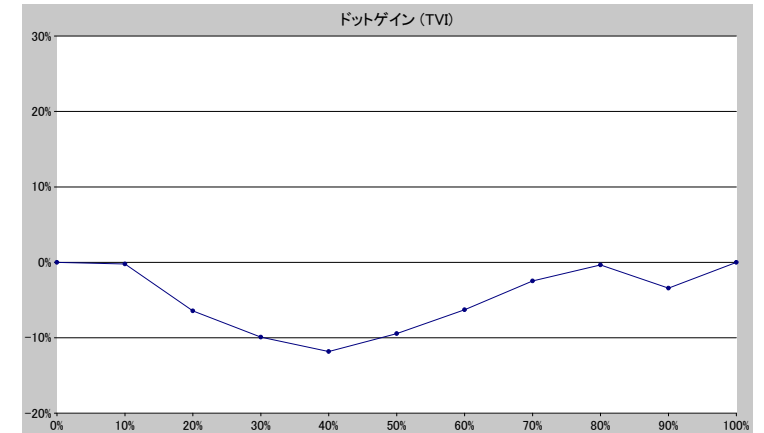


スポットカラーの定義

NP0143-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0362	0.0081
390	0.0430	0.0050
400	0.0513	0.0064
410	0.0540	0.0065
420	0.0534	0.0060
430	0.0516	0.0057
440	0.0521	0.0051
450	0.0572	0.0053
460	0.0635	0.0052
470	0.0667	0.0050
480	0.0823	0.0052
490	0.1454	0.0056
500	0.2967	0.0063
510	0.4435	0.0069
520	0.4794	0.0074
530	0.4740	0.0075
540	0.4677	0.0076
550	0.4526	0.0077
560	0.4250	0.0076
570	0.4063	0.0076
580	0.4505	0.0079
590	0.5998	0.0087
600	0.7418	0.0093
610	0.8067	0.0098
620	0.8319	0.0101
630	0.8437	0.0105
640	0.8533	0.0109
650	0.8596	0.0113
660	0.8592	0.0117
670	0.8529	0.0119
680	0.8543	0.0125
690	0.8664	0.0127
700	0.8797	0.0128
710	0.8860	0.0133
720	0.8882	0.0143
730	0.8919	0.0149

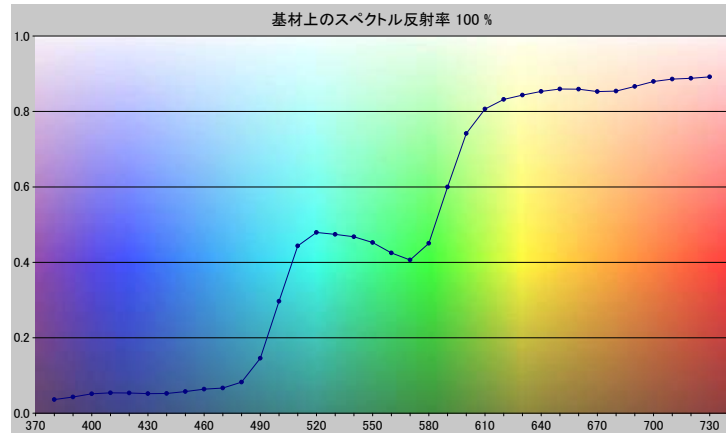

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	-0.15	-0.33	0.36	245.58	0%
10	91.97	-1.32	9.61	9.70	97.85	10%
20	91.24	-1.63	14.66	14.75	96.33	14%
30	90.55	-1.73	19.79	19.86	94.99	20%
40	89.35	-1.45	27.74	27.78	92.99	28%
50	87.73	-0.43	35.96	35.96	90.69	41%
60	85.62	1.47	45.71	45.73	88.15	54%
70	83.35	4.38	54.72	54.89	85.42	68%
80	81.34	7.47	60.28	60.74	82.94	80%
90	79.56	10.22	64.88	65.68	81.04	87%
100	76.69	15.10	71.42	73.00	78.07	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 2. 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0143-U

ブランドカラー	NP0143-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00