
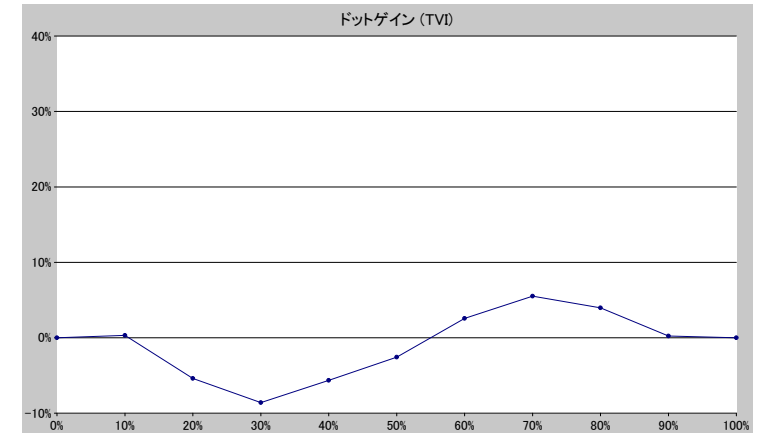


スポットカラーの定義

NP0147-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0179	0.0075
390	0.0230	0.0067
400	0.0247	0.0067
410	0.0256	0.0060
420	0.0246	0.0054
430	0.0246	0.0054
440	0.0252	0.0048
450	0.0269	0.0049
460	0.0291	0.0048
470	0.0304	0.0049
480	0.0365	0.0047
490	0.0551	0.0048
500	0.0878	0.0050
510	0.1112	0.0051
520	0.1163	0.0050
530	0.1165	0.0051
540	0.1169	0.0050
550	0.1158	0.0050
560	0.1124	0.0050
570	0.1105	0.0050
580	0.1193	0.0051
590	0.1431	0.0053
600	0.1628	0.0055
610	0.1720	0.0056
620	0.1765	0.0057
630	0.1798	0.0057
640	0.1831	0.0059
650	0.1859	0.0059
660	0.1879	0.0061
670	0.1885	0.0062
680	0.1893	0.0064
690	0.1916	0.0067
700	0.1955	0.0067
710	0.1989	0.0070
720	0.2018	0.0072
730	0.2060	0.0075

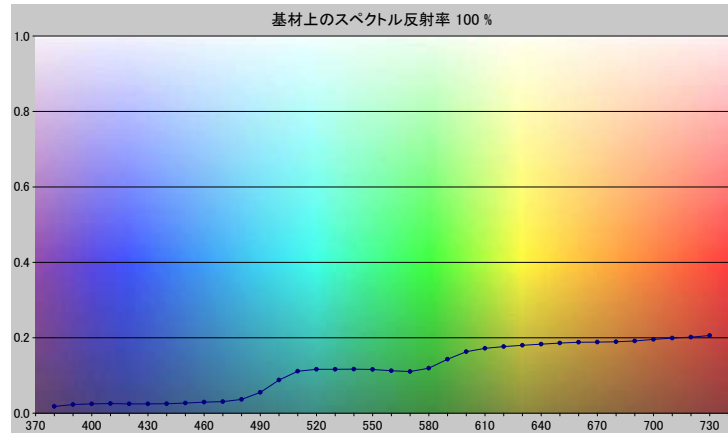

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.73	-0.09	0.04	0.10	156.57	0%
10	87.76	-0.44	7.50	7.51	93.33	10%
20	85.10	-0.40	10.74	10.74	92.13	15%
30	81.89	-0.24	13.87	13.87	90.98	21%
40	77.31	0.11	18.24	18.24	89.67	34%
50	71.70	0.64	22.90	22.91	88.40	47%
60	65.20	1.52	27.79	27.83	86.88	63%
70	58.31	2.57	31.81	31.91	85.39	76%
80	52.45	3.47	33.67	33.85	84.11	84%
90	48.47	4.15	34.37	34.62	83.12	90%
100	41.90	5.43	34.80	35.22	81.13	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	-3%
コントラスト @ 70%	20%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0147-U

ブランドカラー	NP0147-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00