
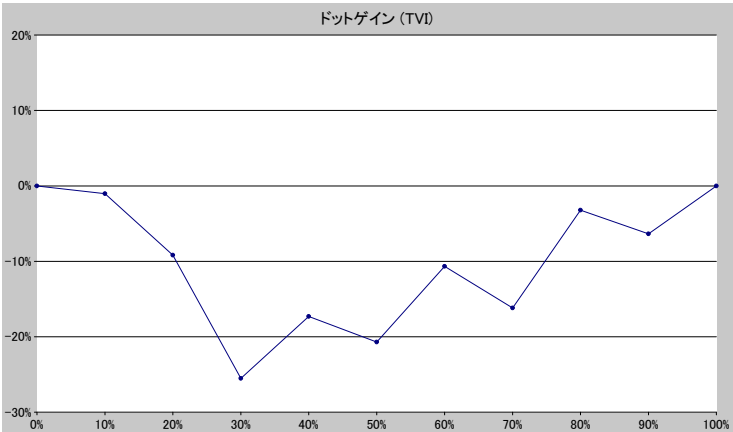


スポットカラーの定義

NP0148-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0734	0.0104
390	0.1189	0.0079
400	0.1936	0.0075
410	0.2443	0.0082
420	0.2573	0.0080
430	0.2579	0.0082
440	0.2614	0.0078
450	0.2740	0.0075
460	0.2859	0.0077
470	0.2882	0.0078
480	0.3100	0.0076
490	0.3791	0.0079
500	0.4793	0.0083
510	0.5386	0.0085
520	0.5532	0.0087
530	0.5428	0.0087
540	0.5226	0.0088
550	0.5291	0.0090
560	0.6060	0.0093
570	0.7171	0.0097
580	0.7817	0.0100
590	0.8082	0.0103
600	0.8208	0.0106
610	0.8304	0.0109
620	0.8386	0.0111
630	0.8458	0.0113
640	0.8543	0.0118
650	0.8601	0.0123
660	0.8590	0.0126
670	0.8528	0.0130
680	0.8541	0.0131
690	0.8658	0.0134
700	0.8799	0.0139
710	0.8861	0.0143
720	0.8888	0.0149
730	0.8935	0.0156

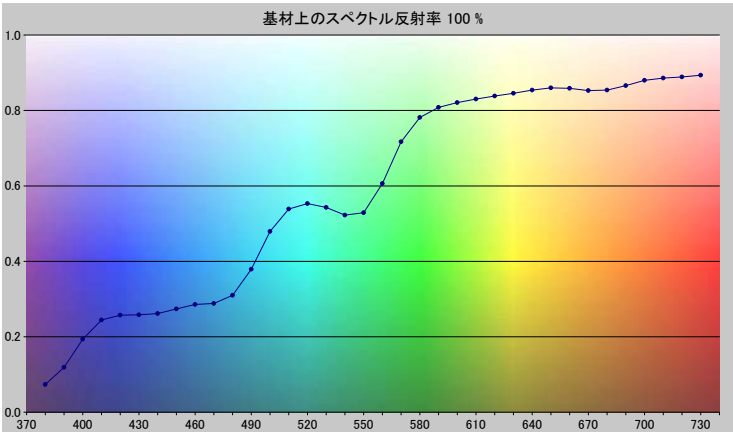

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.93	-0.07	-0.25	0.26	254.11	0%
10	92.58	0.12	2.91	2.92	87.55	9%
20	92.30	0.26	4.53	4.54	86.72	11%
30	91.96	0.50	6.58	6.60	85.63	4%
40	91.39	0.97	9.82	9.87	84.35	23%
50	90.66	1.70	13.70	13.80	82.91	29%
60	89.62	2.90	18.81	19.04	81.23	49%
70	88.43	4.66	24.48	24.92	79.21	54%
80	87.18	6.66	29.42	30.17	77.25	77%
90	86.10	8.44	33.09	34.14	75.70	84%
100	84.29	11.81	39.41	41.14	73.32	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	~21%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0148-U

ブランドカラー	NP0148-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギン	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00