
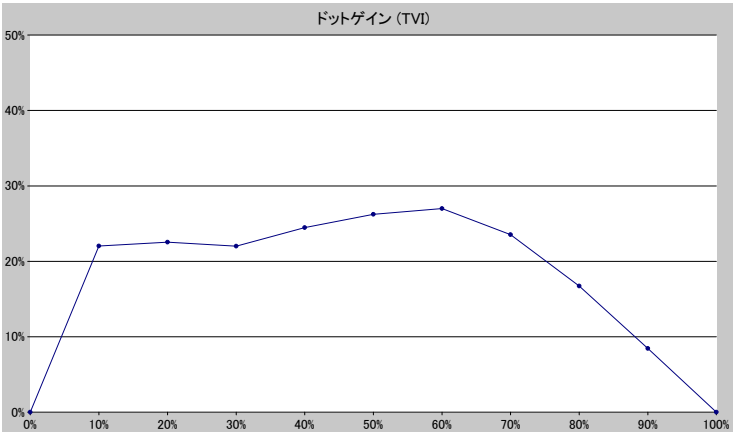


スポットカラーの定義

NP0152-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0218	0.0063
390	0.0222	0.0075
400	0.0204	0.0058
410	0.0200	0.0051
420	0.0188	0.0058
430	0.0177	0.0056
440	0.0179	0.0052
450	0.0189	0.0052
460	0.0200	0.0050
470	0.0208	0.0052
480	0.0257	0.0051
490	0.0451	0.0052
500	0.0846	0.0054
510	0.1173	0.0056
520	0.1287	0.0056
530	0.1243	0.0055
540	0.1136	0.0054
550	0.1215	0.0055
560	0.1975	0.0060
570	0.3598	0.0071
580	0.5182	0.0080
590	0.6060	0.0083
600	0.6414	0.0086
610	0.6580	0.0089
620	0.6685	0.0091
630	0.6759	0.0093
640	0.6839	0.0097
650	0.6897	0.0101
660	0.6907	0.0103
670	0.6878	0.0104
680	0.6886	0.0106
690	0.6975	0.0110
700	0.7089	0.0112
710	0.7152	0.0117
720	0.7188	0.0125
730	0.7233	0.0130

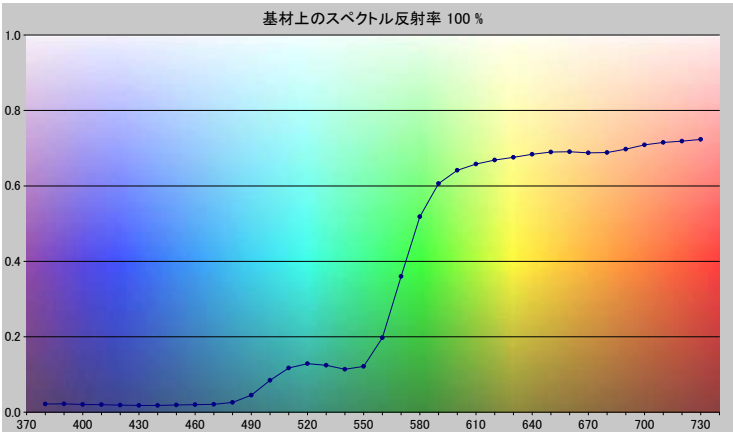

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.87	-0.14	0.05	0.14	159.00	0%
10	89.65	2.35	14.39	14.58	80.74	32%
20	88.07	4.35	19.80	20.27	77.61	43%
30	86.26	7.03	25.01	25.98	74.29	52%
40	83.51	11.23	32.91	34.78	71.16	64%
50	80.21	16.48	42.07	45.19	68.61	76%
60	76.38	22.88	53.40	58.10	66.80	87%
70	72.69	29.15	63.04	69.45	65.18	94%
80	69.34	34.37	68.76	76.87	63.44	97%
90	66.78	37.92	72.61	81.92	62.43	98%
100	63.32	42.69	76.79	87.85	60.93	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0152-U	
ブランドカラー	NP0152-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00