
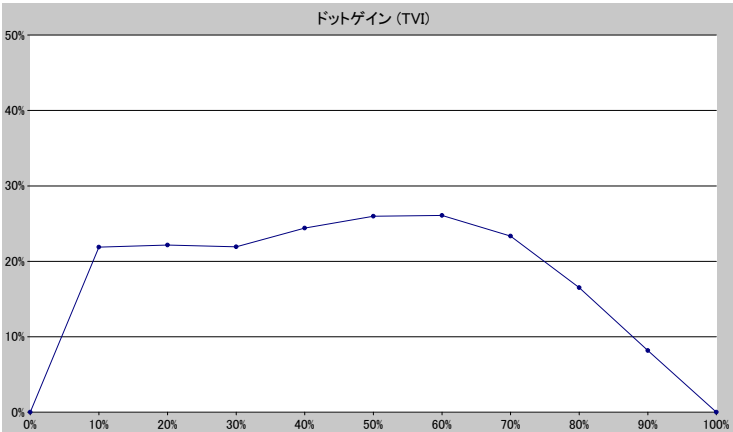


スポットカラーの定義

NP0153-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0190	0.0058
390	0.0194	0.0055
400	0.0199	0.0044
410	0.0201	0.0047
420	0.0195	0.0048
430	0.0185	0.0046
440	0.0183	0.0047
450	0.0190	0.0046
460	0.0206	0.0043
470	0.0211	0.0042
480	0.0261	0.0041
490	0.0443	0.0044
500	0.0799	0.0046
510	0.1091	0.0048
520	0.1196	0.0050
530	0.1170	0.0048
540	0.1087	0.0048
550	0.1154	0.0049
560	0.1721	0.0053
570	0.2764	0.0062
580	0.3618	0.0068
590	0.4037	0.0072
600	0.4208	0.0074
610	0.4299	0.0076
620	0.4363	0.0078
630	0.4420	0.0080
640	0.4480	0.0082
650	0.4527	0.0085
660	0.4548	0.0089
670	0.4539	0.0092
680	0.4535	0.0094
690	0.4582	0.0097
700	0.4673	0.0100
710	0.4740	0.0104
720	0.4781	0.0109
730	0.4832	0.0116

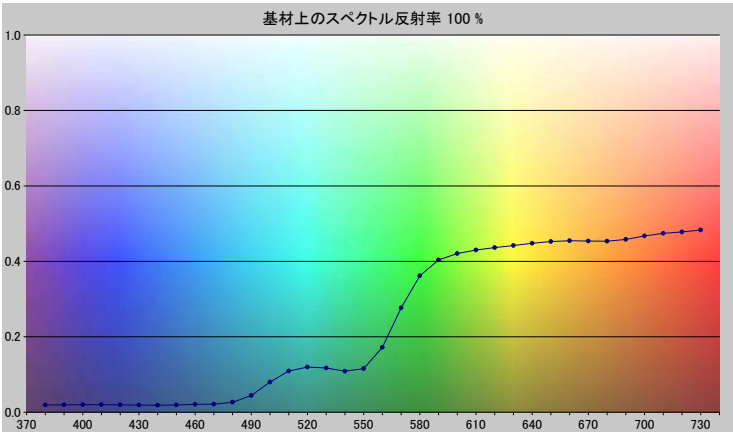



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.81	-0.10	-0.24	0.27	247.03	0%
10	89.08	1.99	13.24	13.39	81.47	32%
20	87.39	3.51	18.21	18.55	79.10	42%
30	85.20	5.53	22.96	23.62	76.47	52%
40	81.93	8.64	30.00	31.22	73.93	64%
50	77.87	12.60	37.69	39.74	71.51	76%
60	73.18	17.15	46.36	49.43	69.70	86%
70	68.07	21.78	54.68	58.86	68.28	93%
80	63.91	24.97	58.47	63.58	66.87	97%
90	60.61	27.13	60.58	66.38	65.88	98%
100	55.48	30.49	63.43	70.38	64.32	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0153-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0153-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00