
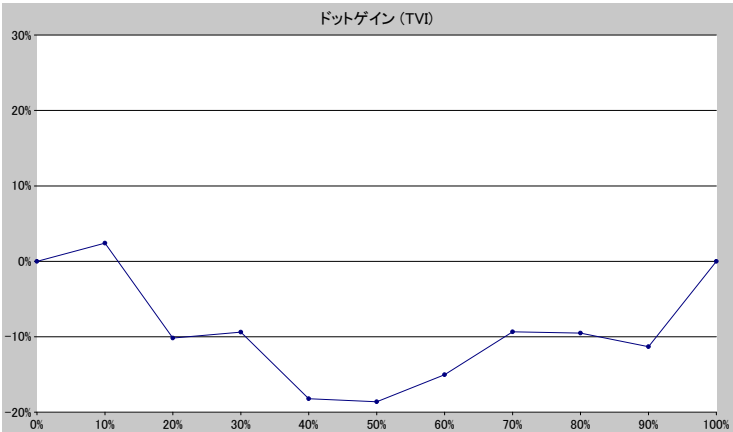


スポットカラーの定義

NP0155-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0730	0.0093
390	0.1282	0.0066
400	0.2151	0.0062
410	0.2748	0.0071
420	0.2949	0.0070
430	0.2978	0.0068
440	0.3025	0.0072
450	0.3166	0.0071
460	0.3309	0.0071
470	0.3351	0.0072
480	0.3596	0.0073
490	0.4365	0.0075
500	0.5491	0.0079
510	0.6072	0.0081
520	0.6026	0.0083
530	0.5880	0.0083
540	0.5792	0.0085
550	0.5650	0.0086
560	0.5396	0.0086
570	0.5224	0.0087
580	0.5579	0.0089
590	0.6713	0.0093
600	0.7665	0.0100
610	0.8075	0.0103
620	0.8252	0.0105
630	0.8348	0.0107
640	0.8440	0.0112
650	0.8497	0.0116
660	0.8490	0.0120
670	0.8433	0.0123
680	0.8450	0.0126
690	0.8566	0.0129
700	0.8697	0.0132
710	0.8761	0.0138
720	0.8784	0.0144
730	0.8818	0.0149

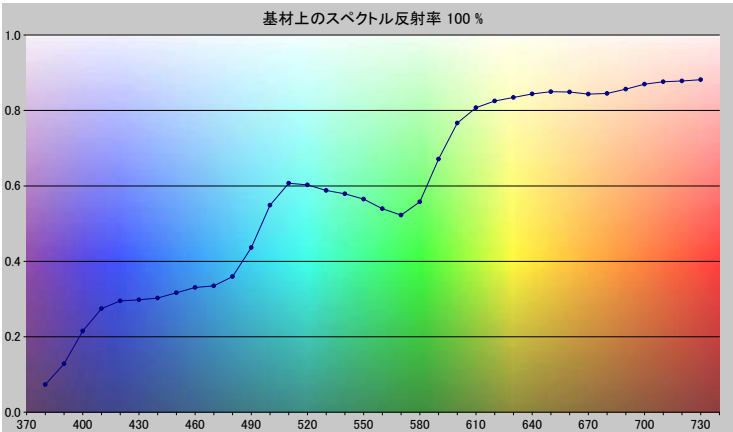



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.77	-0.12	-0.18	0.22	237.56	0%
10	92.14	-0.04	2.23	2.23	91.14	12%
20	91.85	0.02	3.52	3.52	89.62	10%
30	91.42	0.14	5.10	5.10	88.38	21%
40	90.80	0.45	7.23	7.24	86.45	22%
50	89.81	0.95	10.30	10.34	84.71	31%
60	88.57	1.71	14.10	14.21	83.07	45%
70	87.21	2.90	18.47	18.69	81.07	61%
80	85.78	4.33	22.27	22.68	79.00	70%
90	84.62	5.71	25.29	25.93	77.27	79%
100	82.54	8.14	29.96	31.05	74.81	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない , 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0155-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0155-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00