
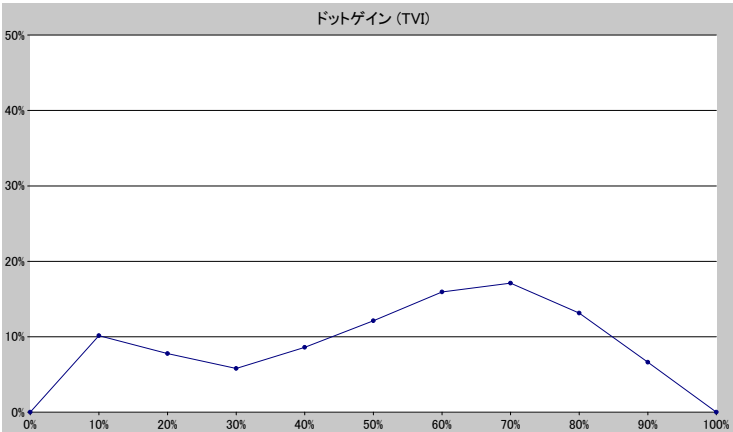


スポットカラーの定義

NP0161-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0160	0.0087
390	0.0158	0.0076
400	0.0165	0.0069
410	0.0166	0.0067
420	0.0162	0.0055
430	0.0161	0.0053
440	0.0165	0.0053
450	0.0173	0.0050
460	0.0183	0.0051
470	0.0192	0.0050
480	0.0223	0.0050
490	0.0318	0.0050
500	0.0470	0.0051
510	0.0552	0.0051
520	0.0541	0.0051
530	0.0519	0.0050
540	0.0508	0.0049
550	0.0490	0.0049
560	0.0457	0.0048
570	0.0439	0.0047
580	0.0529	0.0047
590	0.0812	0.0049
600	0.1093	0.0053
610	0.1229	0.0055
620	0.1289	0.0056
630	0.1322	0.0057
640	0.1351	0.0057
650	0.1374	0.0059
660	0.1391	0.0060
670	0.1400	0.0060
680	0.1405	0.0061
690	0.1422	0.0062
700	0.1452	0.0064
710	0.1481	0.0065
720	0.1506	0.0068
730	0.1536	0.0068

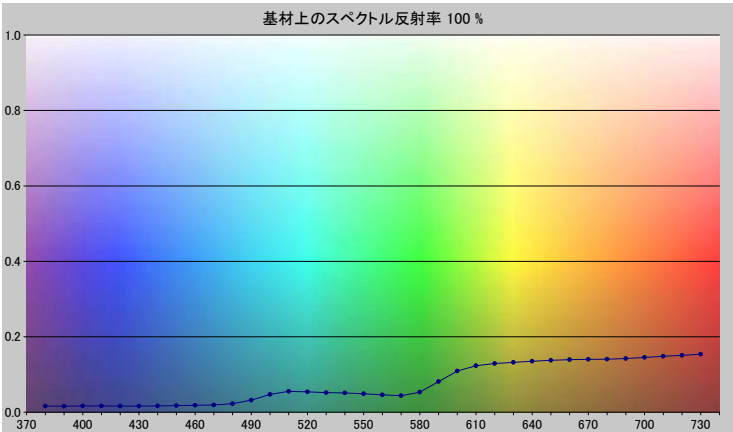

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.68	-0.10	-0.01	0.10	184.56	0%
10	84.75	1.83	7.44	7.66	76.16	20%
20	81.52	2.63	9.43	9.79	74.42	28%
30	77.52	3.70	11.59	12.16	72.28	36%
40	71.30	5.40	14.87	15.82	70.04	49%
50	64.44	7.36	18.17	19.60	67.96	62%
60	56.56	9.49	21.70	23.68	66.38	76%
70	48.30	11.82	24.98	27.64	64.67	87%
80	42.57	13.13	26.19	29.30	63.37	93%
90	37.74	14.18	26.61	30.15	61.96	97%
100	30.82	15.46	25.71	30.00	58.97	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.80
ドットゲイン @ 50%	12%
コントラスト @ 70%	24%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0161-U	
ブランドカラー	NP0161-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00