
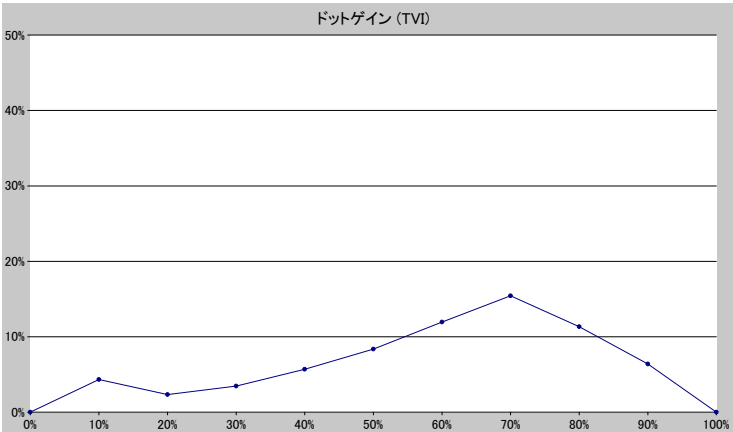


スポットカラーの定義

NP0168-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0178	0.0013
390	0.0167	0.0041
400	0.0186	0.0041
410	0.0192	0.0039
420	0.0181	0.0041
430	0.0178	0.0043
440	0.0179	0.0043
450	0.0185	0.0041
460	0.0188	0.0037
470	0.0188	0.0041
480	0.0203	0.0039
490	0.0252	0.0041
500	0.0309	0.0041
510	0.0328	0.0041
520	0.0329	0.0040
530	0.0313	0.0041
540	0.0289	0.0040
550	0.0316	0.0040
560	0.0518	0.0042
570	0.0917	0.0046
580	0.1260	0.0049
590	0.1437	0.0052
600	0.1510	0.0052
610	0.1551	0.0053
620	0.1581	0.0054
630	0.1608	0.0055
640	0.1636	0.0057
650	0.1661	0.0059
660	0.1678	0.0060
670	0.1686	0.0061
680	0.1693	0.0060
690	0.1713	0.0062
700	0.1747	0.0063
710	0.1778	0.0066
720	0.1805	0.0070
730	0.1840	0.0072

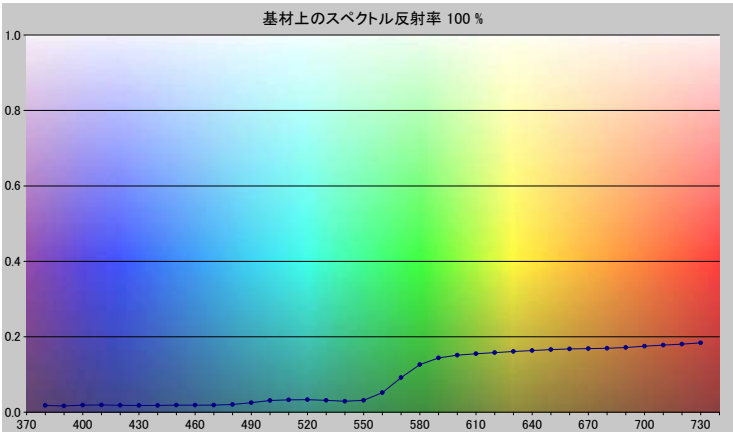



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.61	-0.10	-0.22	0.24	245.29	0%
10	85.86	5.01	6.93	8.55	54.13	14%
20	82.54	7.28	9.62	12.06	52.87	22%
30	78.07	10.24	12.81	16.40	51.37	33%
40	72.26	13.42	15.99	20.88	50.00	46%
50	65.89	16.60	19.41	25.54	49.47	58%
60	58.67	19.84	23.41	30.69	49.73	72%
70	50.23	23.68	29.09	37.51	50.86	85%
80	44.82	24.77	30.71	39.45	51.10	91%
90	40.23	25.51	31.85	40.81	51.31	96%
100	33.80	25.78	31.70	40.86	50.88	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.78
ドットゲイン @ 50%	8%
コントラスト @ 70%	25%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0168-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0168-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00