
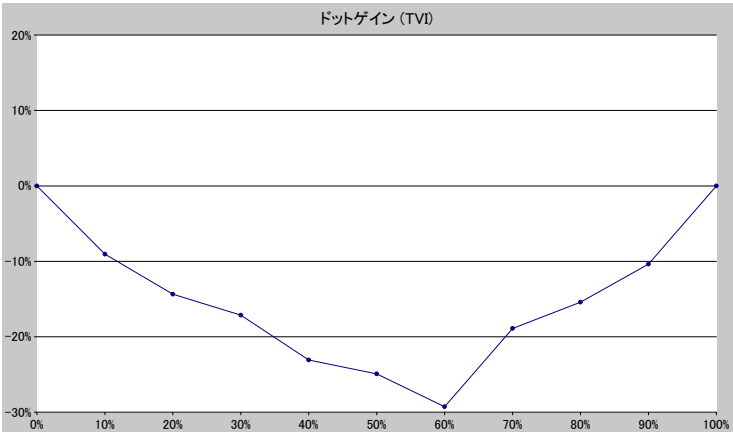


スポットカラーの定義

NP0169-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0804	0.0099
390	0.1460	0.0087
400	0.2625	0.0084
410	0.3529	0.0085
420	0.3882	0.0082
430	0.3951	0.0084
440	0.3989	0.0082
450	0.4053	0.0082
460	0.4051	0.0081
470	0.3927	0.0080
480	0.3886	0.0081
490	0.3975	0.0080
500	0.4018	0.0082
510	0.3970	0.0080
520	0.3948	0.0080
530	0.3801	0.0080
540	0.3578	0.0081
550	0.3670	0.0082
560	0.4657	0.0085
570	0.6292	0.0093
580	0.7444	0.0098
590	0.7950	0.0102
600	0.8154	0.0105
610	0.8275	0.0108
620	0.8362	0.0110
630	0.8426	0.0111
640	0.8508	0.0116
650	0.8565	0.0121
660	0.8558	0.0125
670	0.8501	0.0127
680	0.8516	0.0130
690	0.8627	0.0132
700	0.8757	0.0138
710	0.8820	0.0141
720	0.8845	0.0147
730	0.8878	0.0154

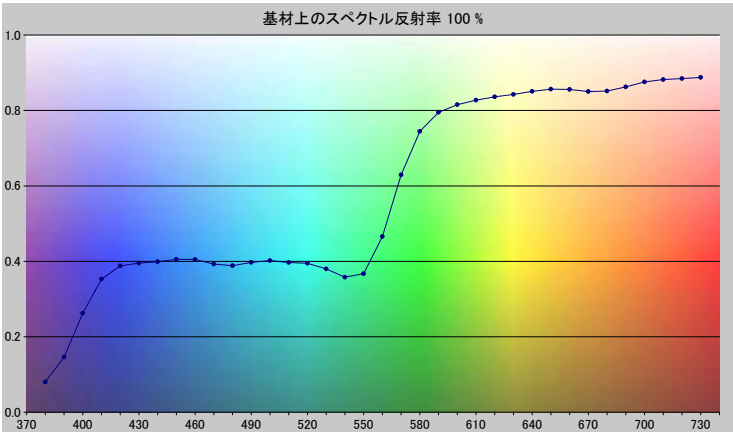



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.94	-0.01	-0.20	0.20	267.69	0%
10	92.12	1.69	0.73	1.84	23.46	1%
20	91.57	2.79	1.39	3.11	26.45	6%
30	91.04	4.13	2.12	4.64	27.16	13%
40	90.11	6.09	3.23	6.89	27.93	17%
50	88.81	8.81	4.75	10.01	28.34	25%
60	87.18	12.25	6.89	14.05	29.35	31%
70	85.29	16.11	9.42	18.66	30.32	51%
80	83.47	19.94	12.07	23.31	31.18	65%
90	82.09	22.82	14.13	26.84	31.75	80%
100	79.63	27.62	17.87	32.90	32.91	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	~25%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0169-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0169-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00