
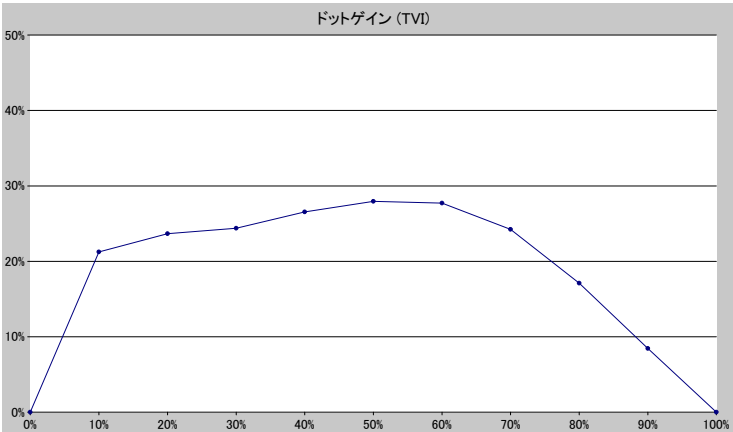


スポットカラーの定義

NP0174-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0174	0.0042
390	0.0192	0.0059
400	0.0198	0.0059
410	0.0199	0.0061
420	0.0196	0.0064
430	0.0191	0.0056
440	0.0191	0.0052
450	0.0194	0.0051
460	0.0190	0.0049
470	0.0176	0.0048
480	0.0176	0.0048
490	0.0191	0.0046
500	0.0203	0.0046
510	0.0194	0.0046
520	0.0185	0.0044
530	0.0174	0.0043
540	0.0160	0.0044
550	0.0184	0.0043
560	0.0377	0.0045
570	0.0934	0.0051
580	0.1638	0.0058
590	0.2105	0.0063
600	0.2315	0.0065
610	0.2410	0.0067
620	0.2465	0.0069
630	0.2509	0.0071
640	0.2553	0.0072
650	0.2588	0.0074
660	0.2610	0.0077
670	0.2617	0.0078
680	0.2618	0.0079
690	0.2646	0.0080
700	0.2704	0.0082
710	0.2750	0.0085
720	0.2787	0.0090
730	0.2833	0.0095

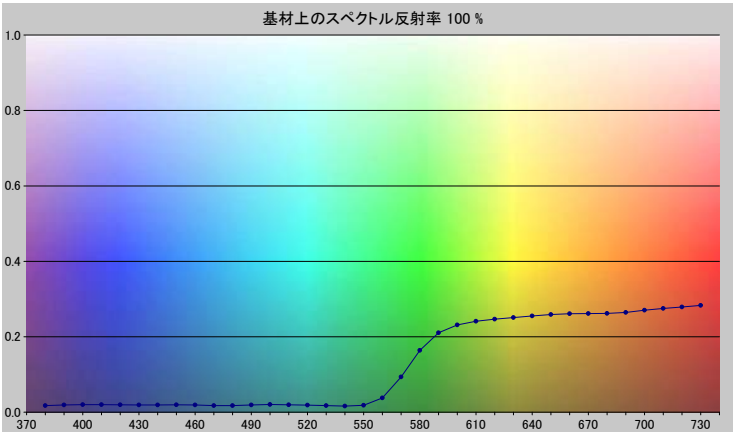



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.90	-0.02	-0.15	0.15	262.85	0%
10	84.85	10.16	5.68	11.64	29.20	31%
20	81.09	15.16	8.67	17.47	29.76	44%
30	77.13	19.39	11.49	22.54	30.65	54%
40	71.69	24.49	15.22	28.84	31.86	67%
50	65.34	29.87	19.61	35.73	33.28	78%
60	58.28	35.36	25.03	43.33	35.29	88%
70	51.51	39.36	30.71	49.93	37.96	94%
80	46.80	40.77	34.24	53.24	40.03	97%
90	43.15	40.70	35.81	54.22	41.34	98%
100	37.40	40.19	38.74	55.82	43.94	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.80
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	33%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0174-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0174-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00