
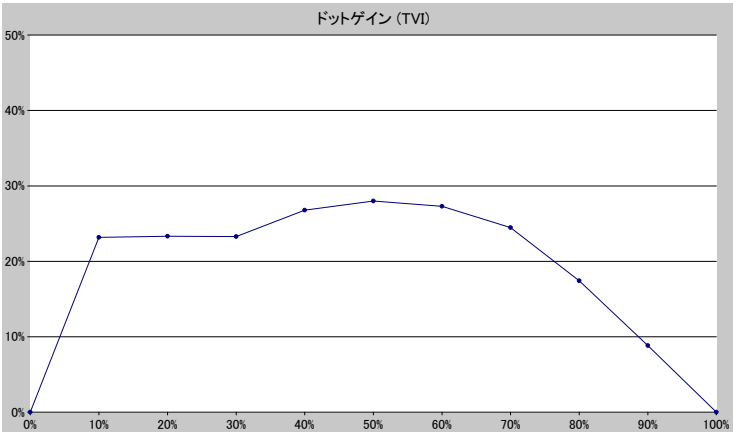


スポットカラーの定義

NP0181-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0174	0.0043
390	0.0244	0.0048
400	0.0306	0.0056
410	0.0334	0.0055
420	0.0339	0.0057
430	0.0331	0.0057
440	0.0328	0.0057
450	0.0321	0.0054
460	0.0296	0.0053
470	0.0262	0.0053
480	0.0238	0.0052
490	0.0221	0.0051
500	0.0200	0.0051
510	0.0182	0.0051
520	0.0176	0.0049
530	0.0166	0.0048
540	0.0156	0.0048
550	0.0184	0.0049
560	0.0366	0.0051
570	0.0816	0.0055
580	0.1309	0.0060
590	0.1597	0.0064
600	0.1720	0.0065
610	0.1777	0.0067
620	0.1812	0.0068
630	0.1840	0.0070
640	0.1871	0.0071
650	0.1899	0.0073
660	0.1919	0.0074
670	0.1930	0.0077
680	0.1939	0.0078
690	0.1960	0.0078
700	0.1994	0.0080
710	0.2024	0.0082
720	0.2056	0.0088
730	0.2094	0.0089

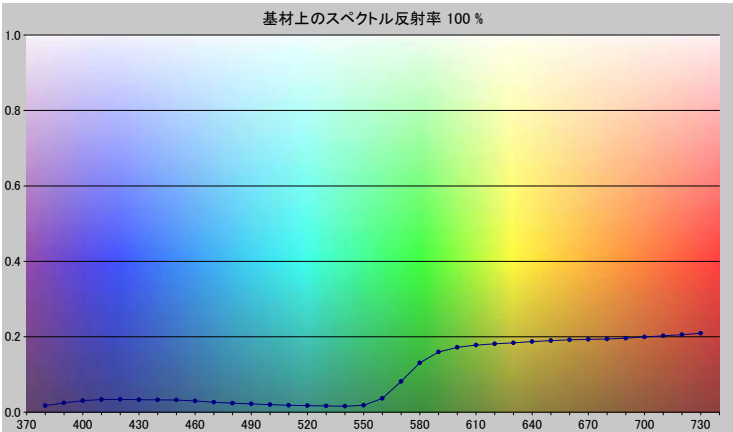



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.94	-0.10	-0.28	0.30	250.92	0%
10	83.94	10.41	2.67	10.75	14.39	33%
20	80.42	13.73	3.69	14.22	15.03	43%
30	76.43	17.05	5.00	17.77	16.34	53%
40	70.16	22.20	7.15	23.32	17.87	67%
50	63.49	26.80	9.74	28.52	19.97	78%
60	56.07	31.09	12.53	33.52	21.95	87%
70	48.14	35.18	16.35	38.79	24.92	94%
80	42.43	35.97	18.92	40.64	27.75	97%
90	38.38	36.01	20.95	41.66	30.19	99%
100	33.42	34.97	23.68	42.24	34.10	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.81
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	33%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0181-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0181-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00