
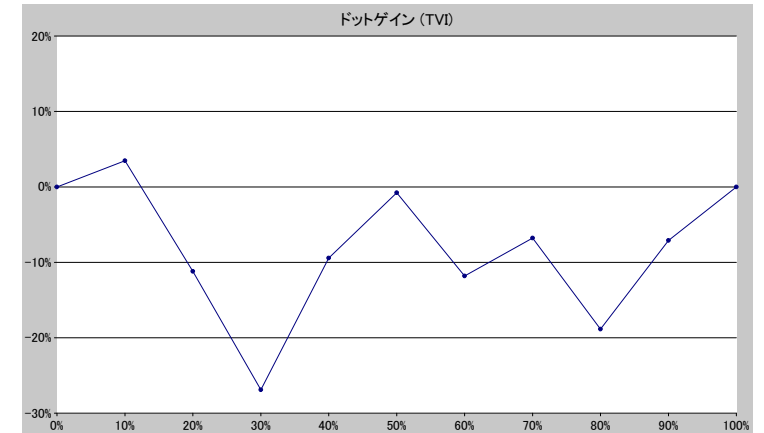


スポットカラーの定義

NP0182-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0946	0.0048
390	0.1877	0.0060
400	0.3704	0.0065
410	0.5416	0.0070
420	0.6093	0.0073
430	0.6265	0.0075
440	0.6328	0.0072
450	0.6323	0.0071
460	0.6207	0.0072
470	0.5974	0.0072
480	0.5721	0.0073
490	0.5440	0.0074
500	0.5091	0.0074
510	0.4851	0.0074
520	0.4782	0.0075
530	0.4618	0.0075
540	0.4388	0.0075
550	0.4472	0.0078
560	0.5397	0.0083
570	0.6797	0.0089
580	0.7685	0.0094
590	0.8061	0.0098
600	0.8217	0.0101
610	0.8312	0.0102
620	0.8385	0.0105
630	0.8445	0.0109
640	0.8520	0.0113
650	0.8578	0.0118
660	0.8572	0.0121
670	0.8513	0.0125
680	0.8524	0.0129
690	0.8635	0.0131
700	0.8767	0.0135
710	0.8828	0.0140
720	0.8850	0.0149
730	0.8878	0.0156

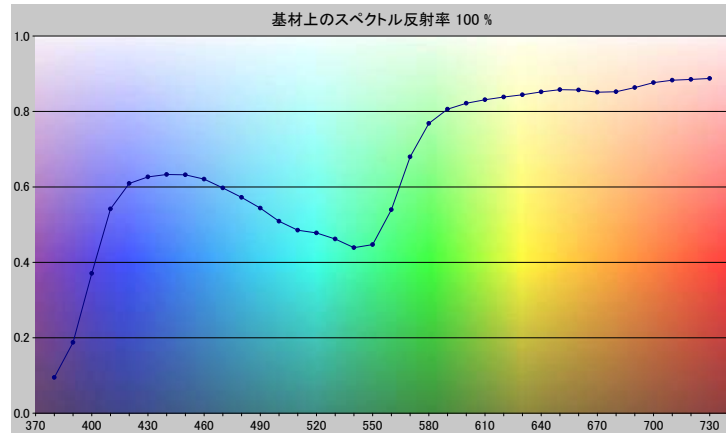

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.10	-0.19	0.21	243.26	0%
10	92.38	1.36	-0.33	1.40	346.43	13%
20	91.99	2.43	-0.28	2.45	353.46	9%
30	91.55	3.57	-0.34	3.58	354.56	3%
40	90.73	5.27	-0.36	5.29	356.06	31%
50	89.79	7.71	-0.34	7.71	357.48	49%
60	88.62	10.72	-0.34	10.72	358.20	48%
70	87.08	14.26	-0.07	14.26	359.71	63%
80	85.56	18.04	0.36	18.05	1.16	61%
90	84.45	20.64	0.80	20.65	2.22	83%
100	82.86	24.32	1.52	24.37	3.58	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.02
ドットゲイン @ 50%	-1%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0182-U

ブランドカラー	NP0182-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00