
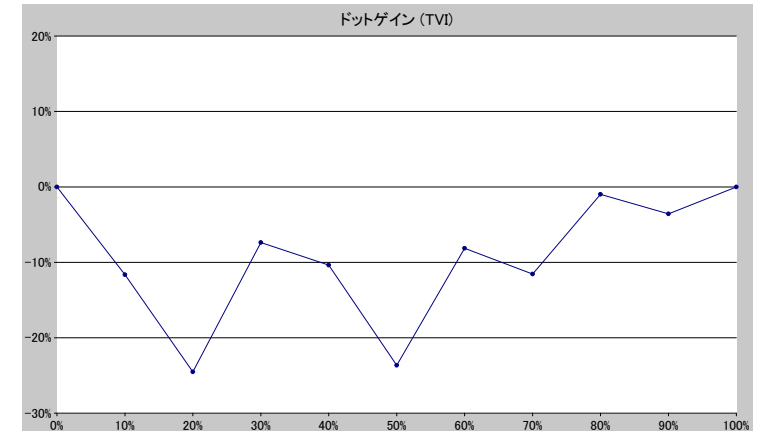


スポットカラーの定義

NP0183-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0865	0.0049
390	0.1609	0.0070
400	0.3007	0.0055
410	0.4213	0.0067
420	0.4655	0.0065
430	0.4792	0.0067
440	0.4836	0.0069
450	0.4794	0.0068
460	0.4603	0.0070
470	0.4289	0.0069
480	0.3975	0.0067
490	0.3649	0.0068
500	0.3282	0.0064
510	0.3021	0.0063
520	0.2912	0.0064
530	0.2753	0.0063
540	0.2562	0.0063
550	0.2606	0.0064
560	0.3265	0.0068
570	0.4310	0.0076
580	0.5373	0.0083
590	0.6714	0.0090
600	0.7729	0.0094
610	0.8160	0.0097
620	0.8334	0.0102
630	0.8424	0.0106
640	0.8512	0.0109
650	0.8575	0.0112
660	0.8568	0.0117
670	0.8510	0.0121
680	0.8520	0.0123
690	0.8627	0.0126
700	0.8758	0.0130
710	0.8819	0.0135
720	0.8844	0.0142
730	0.8878	0.0149

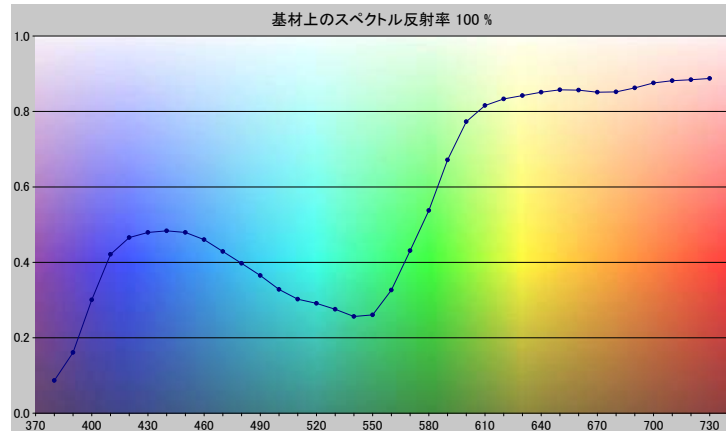

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.09	-0.22	0.24	248.78	0%
10	91.60	3.07	-0.65	3.14	348.11	-2%
20	90.74	4.90	-0.87	4.98	349.98	-5%
30	89.67	7.22	-1.03	7.29	351.90	23%
40	88.13	10.76	-1.22	10.83	353.55	30%
50	86.02	15.33	-1.43	15.39	354.65	26%
60	83.43	20.74	-1.37	20.79	356.22	52%
70	80.65	26.50	-0.99	26.52	357.87	58%
80	78.08	31.73	-0.20	31.73	359.64	79%
90	76.30	35.14	0.45	35.14	0.73	86%
100	73.54	40.49	1.88	40.54	2.65	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-24%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0183-U

ブランドカラー	NP0183-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00