
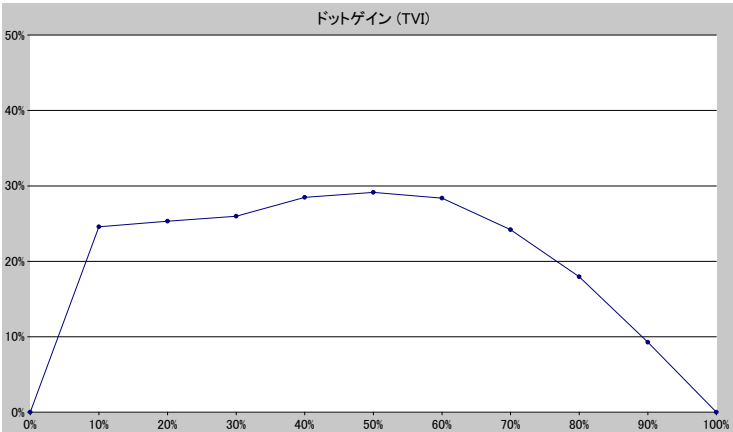


スポットカラーの定義

NP0185-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0293	0.0057
390	0.0344	0.0055
400	0.0435	0.0053
410	0.0485	0.0040
420	0.0493	0.0047
430	0.0484	0.0050
440	0.0470	0.0051
450	0.0431	0.0050
460	0.0354	0.0047
470	0.0266	0.0048
480	0.0201	0.0044
490	0.0157	0.0044
500	0.0127	0.0043
510	0.0109	0.0041
520	0.0102	0.0041
530	0.0097	0.0040
540	0.0098	0.0041
550	0.0124	0.0040
560	0.0221	0.0041
570	0.0459	0.0042
580	0.0984	0.0045
590	0.2475	0.0057
600	0.4905	0.0072
610	0.6834	0.0082
620	0.7779	0.0090
630	0.8170	0.0093
640	0.8372	0.0097
650	0.8474	0.0102
660	0.8486	0.0105
670	0.8442	0.0108
680	0.8461	0.0111
690	0.8582	0.0116
700	0.8715	0.0119
710	0.8777	0.0123
720	0.8808	0.0129
730	0.8850	0.0137

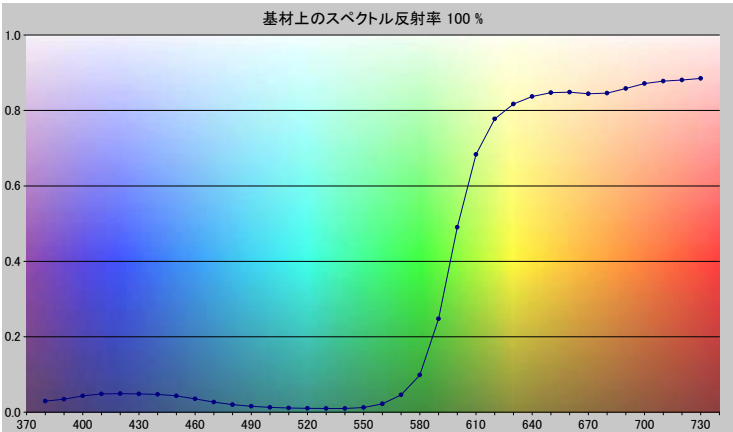



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.03	-0.11	0.12	257.35	0%
10	84.30	17.80	0.07	17.80	0.23	35%
20	81.07	24.28	0.96	24.30	2.27	45%
30	77.32	31.21	2.59	31.32	4.75	56%
40	72.31	40.37	5.60	40.76	7.90	68%
50	67.29	49.61	9.87	50.58	11.25	79%
60	61.97	59.19	15.36	61.15	14.55	88%
70	57.52	66.43	22.02	69.99	18.34	94%
80	53.80	71.98	30.40	78.14	22.90	98%
90	51.58	74.36	37.62	83.34	26.83	99%
100	49.20	75.69	46.63	88.90	31.63	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	2.01
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	定義されていない, 定義されていない
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0185-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0185-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE 定義されていない, メタメリック 3.00