
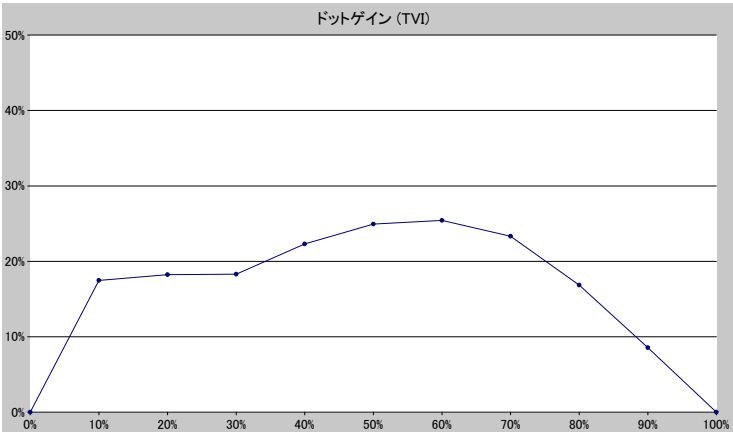


スポットカラーの定義

NP0202-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0220	0.0049
390	0.0250	0.0032
400	0.0313	0.0037
410	0.0343	0.0048
420	0.0355	0.0044
430	0.0369	0.0042
440	0.0388	0.0043
450	0.0403	0.0043
460	0.0392	0.0044
470	0.0356	0.0041
480	0.0339	0.0040
490	0.0356	0.0040
500	0.0372	0.0039
510	0.0343	0.0040
520	0.0289	0.0037
530	0.0251	0.0037
540	0.0236	0.0037
550	0.0224	0.0036
560	0.0215	0.0036
570	0.0224	0.0036
580	0.0321	0.0036
590	0.0795	0.0041
600	0.1677	0.0050
610	0.2370	0.0059
620	0.2709	0.0063
630	0.2859	0.0066
640	0.2949	0.0069
650	0.3005	0.0072
660	0.3037	0.0074
670	0.3047	0.0076
680	0.3061	0.0078
690	0.3099	0.0079
700	0.3155	0.0083
710	0.3204	0.0086
720	0.3243	0.0090
730	0.3294	0.0097

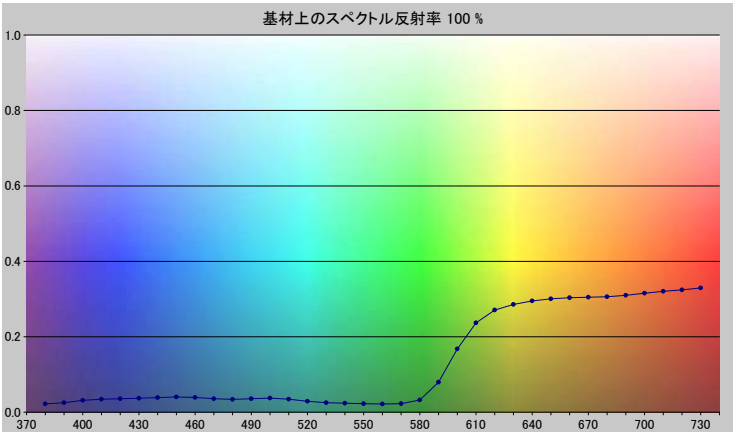



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.70	-0.10	-0.10	0.14	227.58	0%
10	84.69	8.31	-0.03	8.31	359.80	27%
20	80.91	12.08	0.29	12.09	1.38	38%
30	76.89	15.82	0.78	15.84	2.84	48%
40	70.49	21.78	1.65	21.85	4.34	62%
50	63.32	28.28	3.02	28.44	6.10	75%
60	55.45	34.78	5.04	35.14	8.25	85%
70	47.25	41.11	7.63	41.82	10.51	93%
80	41.55	43.89	10.38	45.10	13.31	97%
90	37.52	44.72	12.57	46.46	15.70	99%
100	32.69	45.02	17.08	48.16	20.78	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.67
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	32%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0202-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0202-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00