
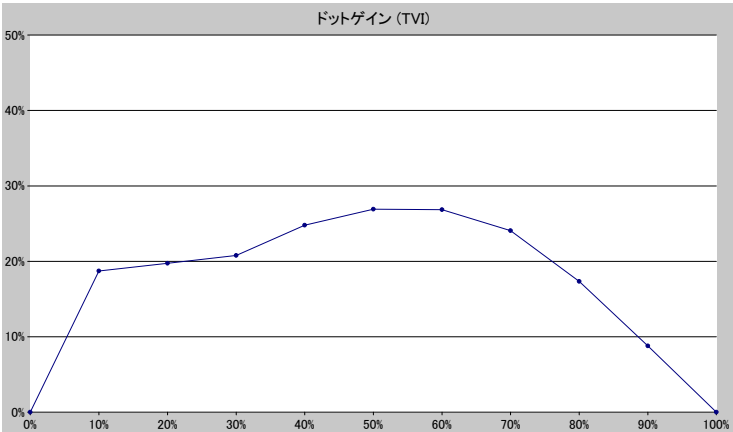


スポットカラーの定義

NP0206-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0269	0.0062
390	0.0316	0.0065
400	0.0397	0.0061
410	0.0442	0.0057
420	0.0461	0.0047
430	0.0489	0.0048
440	0.0520	0.0046
450	0.0524	0.0047
460	0.0470	0.0049
470	0.0387	0.0046
480	0.0327	0.0042
490	0.0303	0.0043
500	0.0281	0.0043
510	0.0241	0.0042
520	0.0199	0.0041
530	0.0172	0.0041
540	0.0160	0.0040
550	0.0157	0.0039
560	0.0165	0.0039
570	0.0184	0.0038
580	0.0271	0.0038
590	0.0893	0.0045
600	0.2759	0.0063
610	0.5188	0.0079
620	0.6915	0.0089
630	0.7772	0.0096
640	0.8172	0.0101
650	0.8355	0.0105
660	0.8408	0.0110
670	0.8385	0.0115
680	0.8420	0.0118
690	0.8547	0.0120
700	0.8693	0.0124
710	0.8768	0.0127
720	0.8806	0.0136
730	0.8854	0.0145

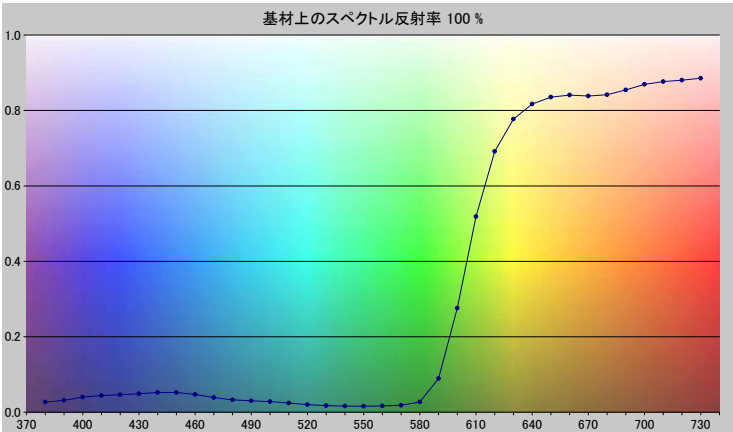



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.85	-0.08	-0.09	0.12	227.78	0%
10	84.56	12.71	-1.96	12.86	351.25	29%
20	80.81	18.42	-2.08	18.54	353.57	40%
30	76.59	24.66	-1.72	24.72	356.02	51%
40	70.65	34.56	-0.62	34.57	358.98	65%
50	64.41	44.74	1.47	44.77	1.89	77%
60	58.13	55.23	5.11	55.47	5.28	87%
70	52.41	64.91	10.47	65.75	9.16	94%
80	48.74	69.91	16.73	71.89	13.46	97%
90	46.50	72.26	22.48	75.67	17.28	99%
100	43.79	73.92	32.42	80.71	23.68	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.80
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
-----	--

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0206-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0206-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00