
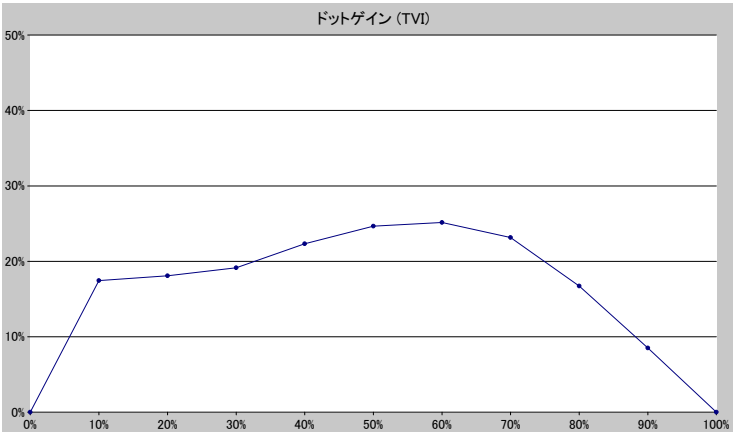


スポットカラーの定義

NP0208-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0224	0.0069
390	0.0305	0.0069
400	0.0407	0.0053
410	0.0486	0.0047
420	0.0521	0.0052
430	0.0550	0.0051
440	0.0573	0.0052
450	0.0573	0.0049
460	0.0527	0.0047
470	0.0453	0.0046
480	0.0388	0.0046
490	0.0341	0.0045
500	0.0303	0.0044
510	0.0255	0.0043
520	0.0215	0.0043
530	0.0189	0.0041
540	0.0178	0.0041
550	0.0171	0.0040
560	0.0172	0.0039
570	0.0187	0.0039
580	0.0269	0.0040
590	0.0671	0.0046
600	0.1447	0.0055
610	0.2076	0.0062
620	0.2391	0.0066
630	0.2532	0.0069
640	0.2617	0.0072
650	0.2671	0.0074
660	0.2701	0.0076
670	0.2715	0.0079
680	0.2732	0.0079
690	0.2765	0.0081
700	0.2813	0.0084
710	0.2854	0.0087
720	0.2892	0.0090
730	0.2940	0.0096

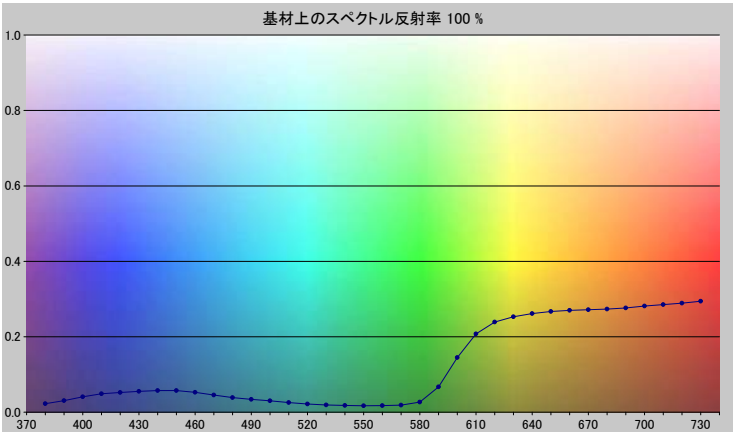

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.87	-0.06	-0.06	0.09	223.92	0%
10	84.32	9.39	-2.75	9.78	343.67	27%
20	80.41	13.43	-3.26	13.82	346.36	38%
30	75.83	17.97	-3.83	18.37	347.97	49%
40	69.44	23.91	-4.35	24.30	349.69	62%
50	62.03	30.21	-4.37	30.53	351.77	75%
60	53.87	36.71	-3.96	36.92	353.85	85%
70	45.46	43.44	-2.69	43.52	356.45	93%
80	39.53	45.65	-0.53	45.65	359.33	97%
90	35.39	46.34	1.89	46.38	2.34	99%
100	30.31	45.91	6.46	46.36	8.01	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	35%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0208-U	
ブランドカラー	NP0208-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00