
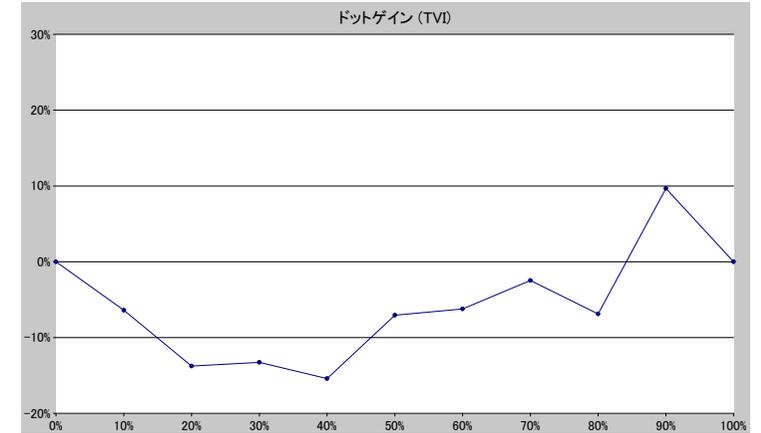


スポットカラーの定義

NP0211-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0790	0.0073
390	0.1416	0.0080
400	0.2664	0.0072
410	0.3781	0.0077
420	0.4247	0.0086
430	0.4439	0.0081
440	0.4581	0.0077
450	0.4621	0.0078
460	0.4482	0.0082
470	0.4211	0.0081
480	0.3928	0.0077
490	0.3700	0.0077
500	0.3453	0.0078
510	0.3133	0.0076
520	0.2806	0.0074
530	0.2605	0.0073
540	0.2513	0.0074
550	0.2369	0.0074
560	0.2134	0.0072
570	0.1990	0.0070
580	0.2444	0.0073
590	0.4205	0.0085
600	0.6420	0.0098
610	0.7687	0.0108
620	0.8190	0.0113
630	0.8387	0.0118
640	0.8510	0.0122
650	0.8579	0.0127
660	0.8575	0.0131
670	0.8516	0.0136
680	0.8525	0.0138
690	0.8638	0.0142
700	0.8760	0.0145
710	0.8819	0.0149
720	0.8847	0.0155
730	0.8882	0.0163

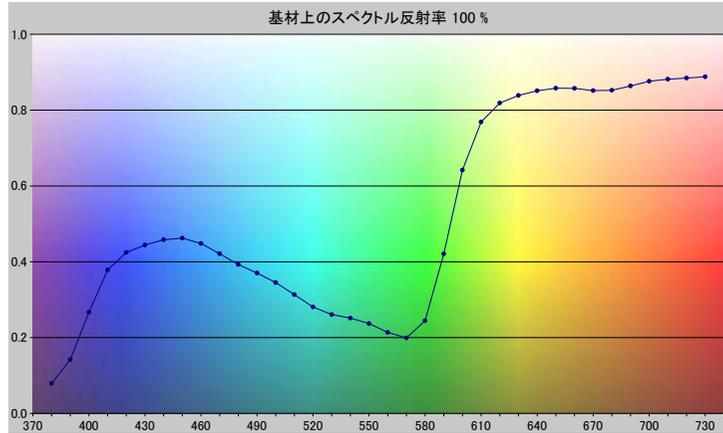

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.20	-0.17	0.26	220.43	0%
10	91.56	2.62	-1.43	2.99	331.38	4%
20	90.02	4.75	-2.13	5.21	335.90	6%
30	88.81	7.07	-2.91	7.65	337.64	17%
40	86.80	10.37	-3.91	11.09	339.32	25%
50	84.06	15.08	-5.15	15.93	341.16	43%
60	80.68	20.70	-6.39	21.66	342.84	54%
70	77.30	26.65	-7.08	27.58	345.12	68%
80	74.04	31.95	-7.38	32.79	347.00	73%
90	71.56	36.26	-7.31	36.99	348.61	100%
100	67.53	42.84	-6.66	43.35	351.17	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

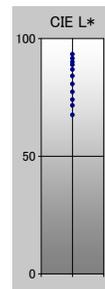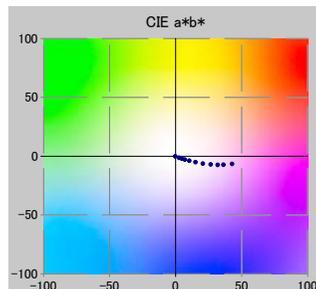

NP0211-U

ブランドカラー	NP0211-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00