
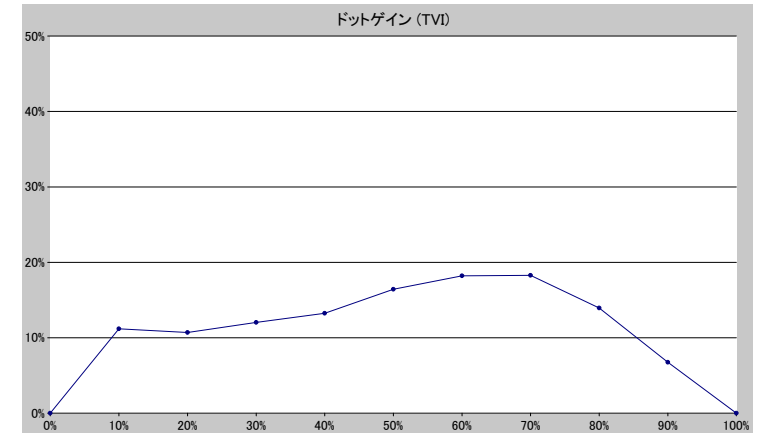


スポットカラーの定義

NP0213-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0527	0.0059
390	0.0856	0.0059
400	0.1375	0.0054
410	0.1759	0.0053
420	0.1929	0.0058
430	0.2023	0.0054
440	0.2111	0.0057
450	0.2090	0.0056
460	0.1918	0.0053
470	0.1672	0.0050
480	0.1431	0.0050
490	0.1237	0.0048
500	0.1057	0.0046
510	0.0874	0.0044
520	0.0719	0.0045
530	0.0637	0.0042
540	0.0617	0.0042
550	0.0581	0.0043
560	0.0516	0.0042
570	0.0496	0.0040
580	0.0748	0.0042
590	0.1989	0.0053
600	0.4408	0.0071
610	0.6561	0.0083
620	0.7684	0.0090
630	0.8152	0.0095
640	0.8382	0.0100
650	0.8496	0.0104
660	0.8513	0.0109
670	0.8466	0.0112
680	0.8490	0.0115
690	0.8611	0.0117
700	0.8747	0.0121
710	0.8816	0.0127
720	0.8845	0.0134
730	0.8889	0.0143

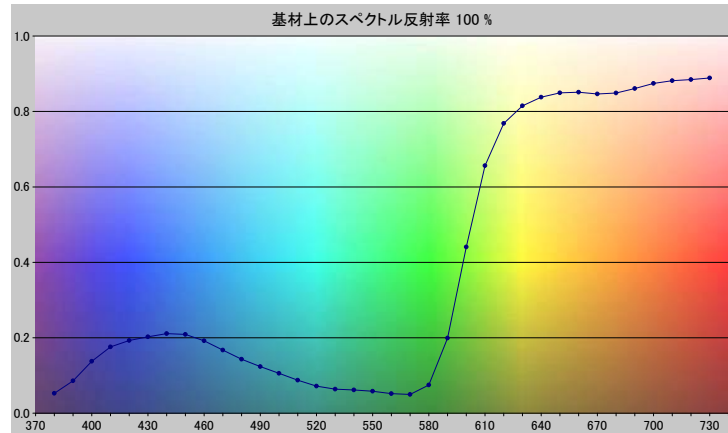

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.83	-0.07	-0.11	0.13	235.73	0%
10	87.96	8.04	-2.83	8.53	340.59	21%
20	85.39	12.23	-3.89	12.84	342.38	31%
30	82.07	17.67	-5.10	18.39	343.89	42%
40	78.37	23.94	-5.80	24.63	346.38	53%
50	73.34	32.62	-6.31	33.22	349.05	66%
60	67.96	41.89	-6.09	42.33	351.73	78%
70	62.29	51.62	-4.71	51.84	354.79	88%
80	58.05	58.44	-2.11	58.47	357.93	94%
90	55.58	62.46	0.03	62.46	0.03	97%
100	51.99	67.78	4.17	67.91	3.52	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	16%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0213-U

ブランドカラー	NP0213-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00