
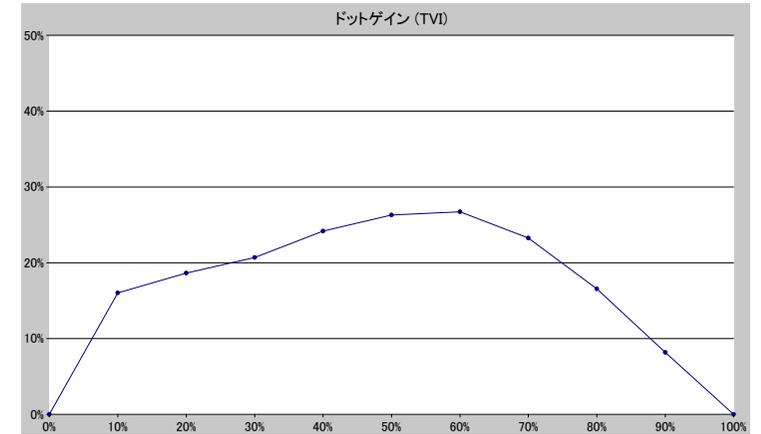


スポットカラーの定義

NP0215-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0335	0.0049
390	0.0499	0.0049
400	0.0750	0.0055
410	0.0925	0.0052
420	0.1012	0.0050
430	0.1073	0.0050
440	0.1121	0.0053
450	0.1099	0.0053
460	0.0976	0.0049
470	0.0804	0.0048
480	0.0647	0.0047
490	0.0527	0.0046
500	0.0427	0.0043
510	0.0338	0.0043
520	0.0272	0.0041
530	0.0237	0.0041
540	0.0222	0.0040
550	0.0215	0.0039
560	0.0213	0.0039
570	0.0233	0.0039
580	0.0358	0.0040
590	0.1039	0.0046
600	0.2532	0.0060
610	0.3941	0.0072
620	0.4713	0.0079
630	0.5056	0.0083
640	0.5234	0.0086
650	0.5331	0.0090
660	0.5372	0.0094
670	0.5378	0.0096
680	0.5405	0.0098
690	0.5478	0.0104
700	0.5567	0.0104
710	0.5627	0.0110
720	0.5672	0.0113
730	0.5736	0.0121

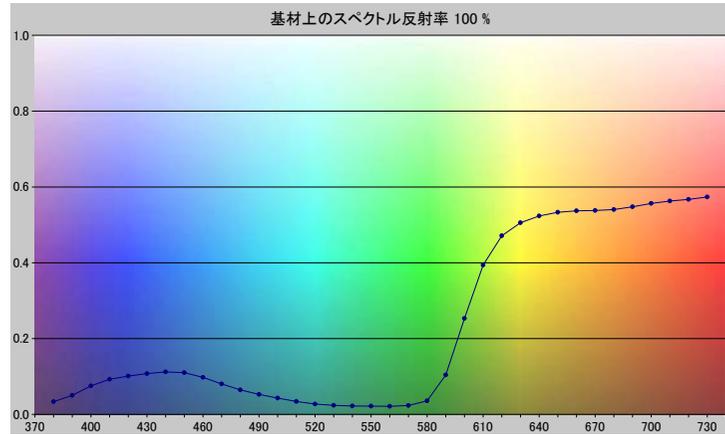

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.71	-0.05	-0.10	0.11	243.43	0%
10	85.76	10.49	-3.69	11.12	340.62	26%
20	81.70	16.21	-5.08	16.99	342.60	39%
30	77.32	22.63	-6.23	23.48	344.61	51%
40	71.52	30.63	-7.01	31.42	347.11	64%
50	65.14	39.30	-7.24	39.97	349.57	76%
60	58.23	48.60	-6.65	49.05	352.20	87%
70	52.13	55.43	-4.67	55.62	355.19	93%
80	47.55	58.96	-1.91	58.99	358.14	97%
90	44.48	60.54	0.71	60.54	0.67	98%
100	39.78	62.22	6.11	62.52	5.61	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.67
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	33%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0215-U

ブランドカラー	NP0215-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00