
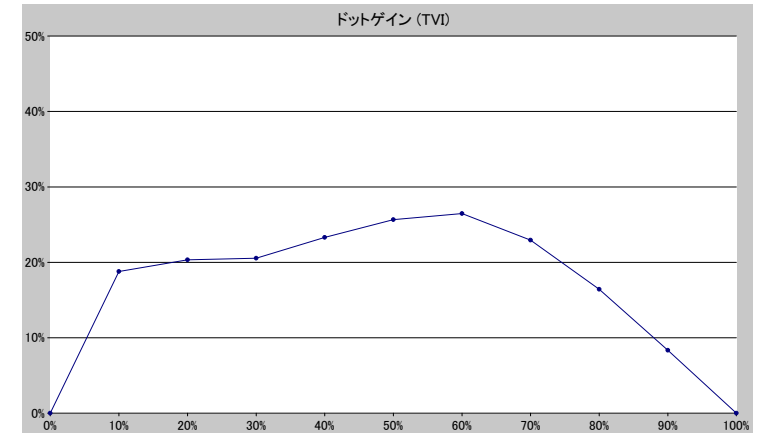


スポットカラーの定義

NP0216-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0255	0.0045
390	0.0364	0.0031
400	0.0508	0.0039
410	0.0638	0.0047
420	0.0688	0.0044
430	0.0724	0.0041
440	0.0760	0.0045
450	0.0755	0.0044
460	0.0698	0.0042
470	0.0607	0.0041
480	0.0523	0.0040
490	0.0453	0.0041
500	0.0388	0.0040
510	0.0326	0.0040
520	0.0272	0.0038
530	0.0240	0.0037
540	0.0227	0.0037
550	0.0217	0.0036
560	0.0207	0.0036
570	0.0219	0.0037
580	0.0316	0.0036
590	0.0730	0.0040
600	0.1416	0.0048
610	0.1914	0.0054
620	0.2147	0.0058
630	0.2253	0.0060
640	0.2319	0.0062
650	0.2364	0.0064
660	0.2391	0.0066
670	0.2405	0.0068
680	0.2422	0.0069
690	0.2452	0.0070
700	0.2491	0.0073
710	0.2527	0.0074
720	0.2560	0.0079
730	0.2609	0.0083

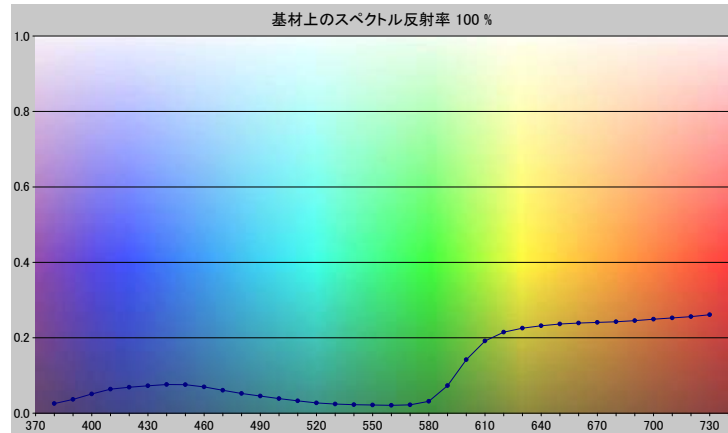

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.77	-0.05	-0.08	0.10	237.42	0%
10	84.32	9.00	-3.33	9.59	339.72	29%
20	80.15	13.02	-4.41	13.75	341.30	40%
30	75.89	16.76	-5.13	17.53	342.97	51%
40	69.65	21.90	-5.85	22.67	345.05	63%
50	62.15	27.64	-6.45	28.38	346.87	76%
60	53.67	34.26	-6.95	34.96	348.53	86%
70	46.42	38.72	-6.51	39.26	350.46	93%
80	40.48	40.74	-5.22	41.07	352.69	96%
90	36.01	41.75	-3.62	41.91	355.04	98%
100	30.48	41.98	-0.44	41.98	359.40	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.68
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0216-U

ブランドカラー	NP0216-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00