
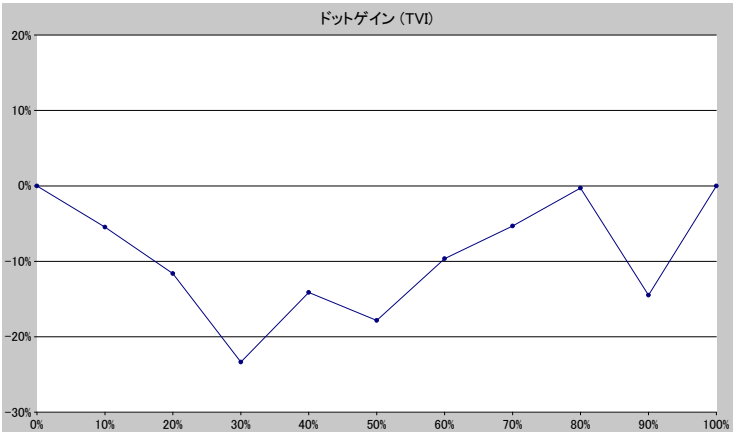


スポットカラーの定義

NP0218-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0808	0.0070
390	0.1544	0.0064
400	0.2984	0.0055
410	0.4222	0.0060
420	0.4794	0.0063
430	0.4895	0.0063
440	0.4860	0.0061
450	0.4684	0.0060
460	0.4360	0.0061
470	0.3960	0.0061
480	0.3513	0.0058
490	0.3080	0.0056
500	0.2710	0.0057
510	0.2347	0.0056
520	0.1888	0.0050
530	0.1485	0.0048
540	0.1353	0.0047
550	0.1402	0.0049
560	0.1375	0.0049
570	0.1429	0.0050
580	0.2079	0.0055
590	0.3772	0.0068
600	0.5826	0.0079
610	0.7199	0.0087
620	0.7884	0.0092
630	0.8206	0.0095
640	0.8399	0.0100
650	0.8504	0.0104
660	0.8518	0.0108
670	0.8470	0.0111
680	0.8485	0.0114
690	0.8602	0.0119
700	0.8742	0.0123
710	0.8806	0.0128
720	0.8835	0.0134
730	0.8879	0.0141

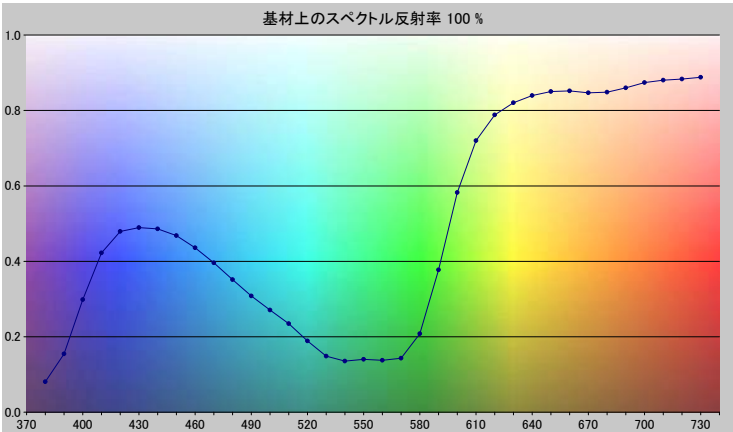



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.80	-0.01	-0.07	0.07	264.06	0%
10	89.65	5.93	-3.04	6.66	332.84	5%
20	88.12	8.76	-4.47	9.83	332.95	8%
30	86.30	12.15	-5.94	13.52	333.94	7%
40	83.38	17.56	-8.11	19.35	335.20	26%
50	80.05	23.83	-10.44	26.01	336.34	32%
60	76.09	31.14	-12.72	33.64	337.77	50%
70	72.08	38.48	-14.45	41.10	339.42	65%
80	68.26	45.04	-15.38	47.59	341.14	80%
90	65.77	49.43	-15.62	51.84	342.46	76%
100	62.05	55.75	-15.51	57.87	344.45	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	5%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0218-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0218-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00