
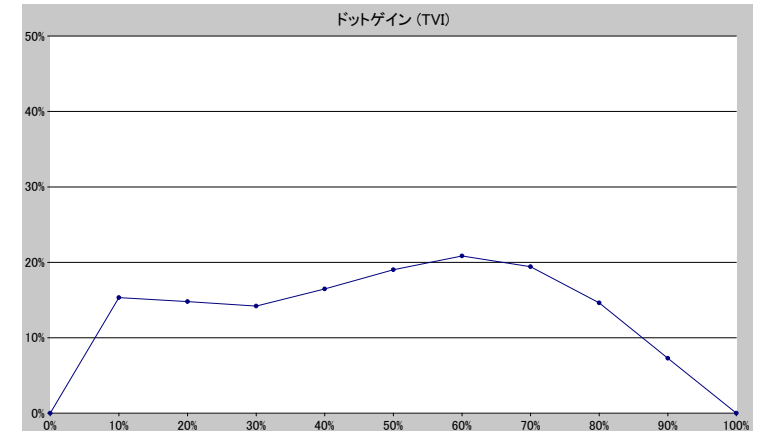


スポットカラーの定義

NP0219-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0587	0.0098
390	0.0979	0.0064
400	0.1652	0.0051
410	0.2173	0.0058
420	0.2409	0.0057
430	0.2484	0.0056
440	0.2475	0.0051
450	0.2343	0.0054
460	0.2071	0.0052
470	0.1743	0.0049
480	0.1418	0.0049
490	0.1137	0.0047
500	0.0911	0.0045
510	0.0712	0.0042
520	0.0505	0.0041
530	0.0355	0.0039
540	0.0313	0.0039
550	0.0324	0.0039
560	0.0314	0.0038
570	0.0335	0.0037
580	0.0618	0.0041
590	0.1764	0.0051
600	0.3907	0.0069
610	0.5965	0.0081
620	0.7245	0.0089
630	0.7885	0.0094
640	0.8221	0.0098
650	0.8388	0.0103
660	0.8430	0.0107
670	0.8403	0.0109
680	0.8431	0.0112
690	0.8549	0.0118
700	0.8683	0.0122
710	0.8750	0.0127
720	0.8780	0.0132
730	0.8826	0.0140

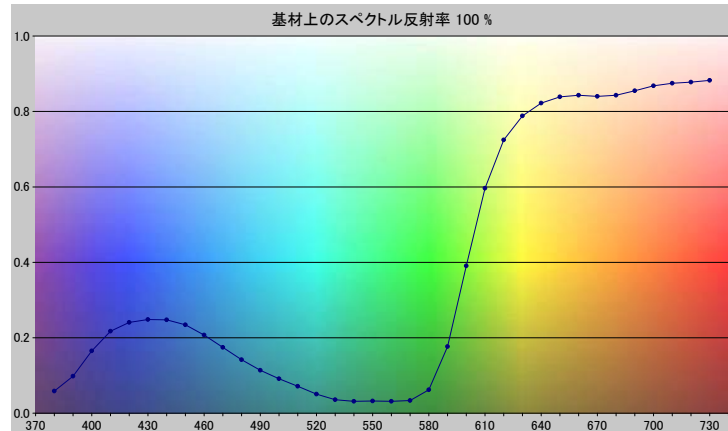

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.60	-0.04	0.05	0.07	125.28	0%
10	86.16	11.96	-5.43	13.13	335.58	25%
20	83.35	16.91	-7.17	18.36	337.02	35%
30	80.26	22.23	-8.66	23.85	338.71	44%
40	75.82	30.15	-10.44	31.91	340.90	56%
50	70.53	39.32	-11.89	41.08	343.17	69%
60	64.66	49.82	-12.88	51.46	345.51	81%
70	59.26	58.81	-12.29	60.08	348.20	89%
80	55.04	65.10	-10.33	65.91	350.99	95%
90	52.43	68.74	-8.31	69.24	353.11	97%
100	49.12	72.85	-4.60	72.99	356.38	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.50
ドットゲイン @ 50%	19%
コントラスト @ 70%	37%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0219-U

ブランドカラー	NP0219-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00