
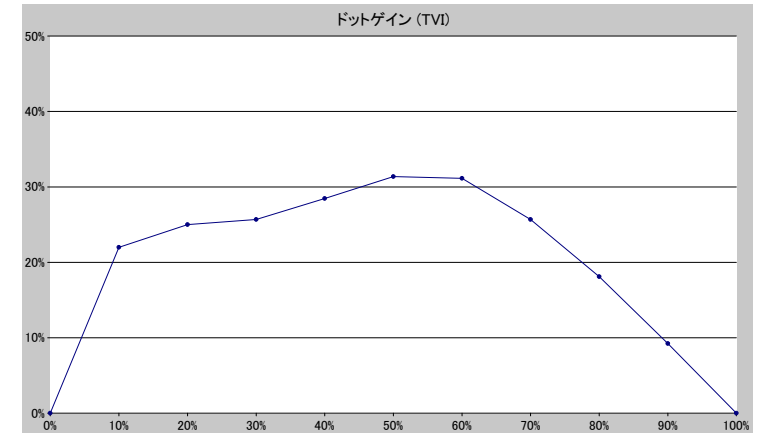


スポットカラーの定義

NP0221-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0218	0.0057
390	0.0324	0.0044
400	0.0470	0.0046
410	0.0581	0.0047
420	0.0637	0.0045
430	0.0694	0.0046
440	0.0746	0.0047
450	0.0719	0.0048
460	0.0596	0.0045
470	0.0447	0.0044
480	0.0323	0.0043
490	0.0239	0.0041
500	0.0183	0.0041
510	0.0146	0.0040
520	0.0122	0.0038
530	0.0110	0.0036
540	0.0106	0.0037
550	0.0110	0.0037
560	0.0124	0.0036
570	0.0147	0.0037
580	0.0208	0.0037
590	0.0589	0.0041
600	0.1583	0.0051
610	0.2505	0.0063
620	0.2864	0.0069
630	0.3047	0.0072
640	0.3430	0.0079
650	0.4025	0.0086
660	0.4672	0.0094
670	0.5132	0.0098
680	0.5361	0.0103
690	0.5464	0.0107
700	0.5425	0.0109
710	0.5345	0.0111
720	0.5459	0.0119
730	0.5834	0.0130

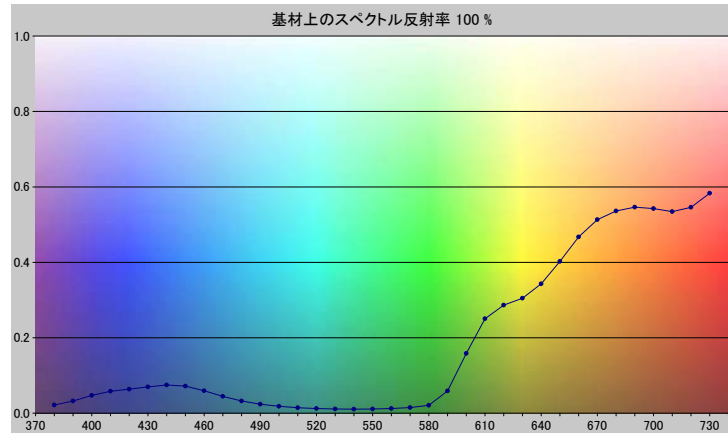

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.95	-0.06	-0.04	0.07	215.05	0%
10	82.90	14.28	-6.41	15.65	335.82	32%
20	77.92	20.73	-8.20	22.29	338.43	45%
30	73.25	26.54	-9.36	28.14	340.57	56%
40	66.64	34.19	-10.37	35.72	343.13	68%
50	58.38	44.15	-11.20	45.55	345.76	81%
60	49.95	53.81	-11.12	54.95	348.33	91%
70	44.11	58.38	-9.01	59.08	351.22	96%
80	39.17	59.65	-5.13	59.87	355.09	98%
90	35.84	59.54	-1.45	59.56	358.61	99%
100	31.65	56.98	5.67	57.27	5.68	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.97
ドットゲイン @ 50%	31%
コントラスト @ 70%	32%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0221-U

ブランドカラー	NP0221-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00