
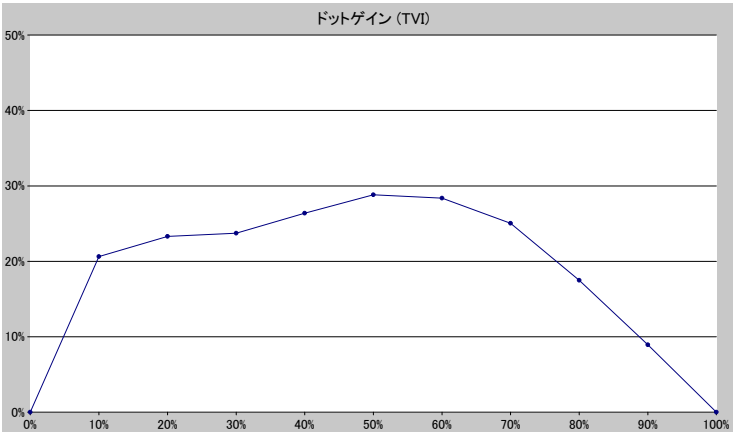


スポットカラーの定義

NP0222-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0225	0.0074
390	0.0383	0.0068
400	0.0580	0.0053
410	0.0718	0.0050
420	0.0789	0.0052
430	0.0852	0.0050
440	0.0910	0.0053
450	0.0903	0.0048
460	0.0802	0.0046
470	0.0662	0.0045
480	0.0533	0.0043
490	0.0434	0.0043
500	0.0351	0.0041
510	0.0279	0.0041
520	0.0225	0.0039
530	0.0194	0.0038
540	0.0180	0.0038
550	0.0172	0.0038
560	0.0171	0.0037
570	0.0189	0.0038
580	0.0270	0.0038
590	0.0640	0.0042
600	0.1286	0.0048
610	0.1717	0.0055
620	0.1892	0.0058
630	0.1967	0.0059
640	0.2033	0.0062
650	0.2137	0.0065
660	0.2261	0.0068
670	0.2332	0.0070
680	0.2323	0.0071
690	0.2271	0.0073
700	0.2166	0.0069
710	0.2083	0.0071
720	0.2140	0.0078
730	0.2377	0.0086

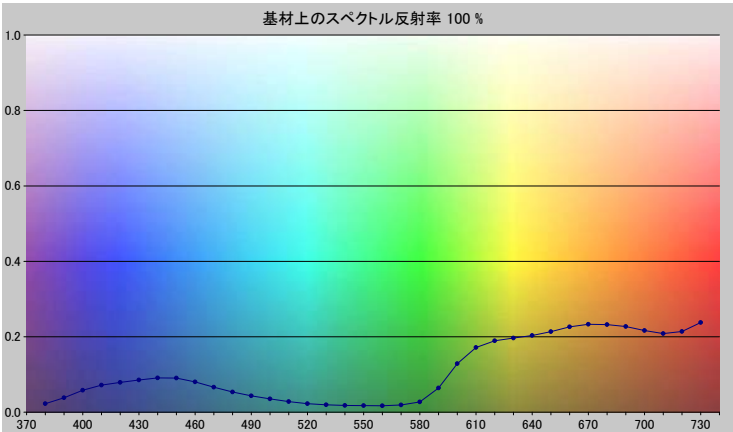



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.06	-0.03	0.07	208.09	0%
10	84.05	9.47	-5.43	10.92	330.19	31%
20	79.39	14.04	-7.44	15.89	332.07	43%
30	74.84	17.95	-8.82	20.00	333.85	54%
40	68.32	23.32	-10.58	25.61	335.58	66%
50	60.28	29.73	-12.36	32.20	337.43	79%
60	51.98	36.05	-13.59	38.53	339.35	88%
70	43.57	41.71	-13.95	43.98	341.51	95%
80	38.30	43.10	-12.81	44.96	343.45	97%
90	33.92	43.73	-10.95	45.08	345.94	99%
100	28.60	42.68	-7.19	43.29	350.44	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	30%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0222-U	
----------	--

ブランドカラー	NP0222-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00