
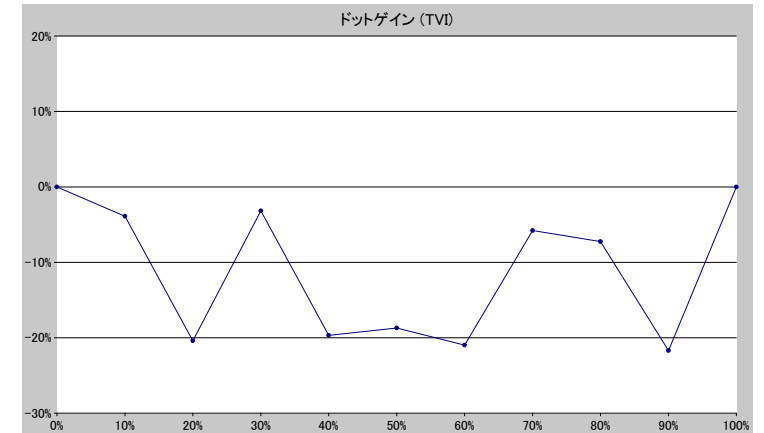


スポットカラーの定義

NP0223-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0854	0.0056
390	0.1733	0.0066
400	0.3621	0.0067
410	0.5457	0.0068
420	0.6184	0.0069
430	0.6249	0.0070
440	0.6121	0.0074
450	0.5914	0.0076
460	0.5637	0.0075
470	0.5292	0.0076
480	0.4872	0.0074
490	0.4444	0.0072
500	0.4075	0.0073
510	0.3676	0.0073
520	0.3049	0.0070
530	0.2418	0.0066
540	0.2213	0.0066
550	0.2362	0.0067
560	0.2418	0.0068
570	0.2622	0.0070
580	0.3603	0.0077
590	0.5302	0.0088
600	0.6806	0.0096
610	0.7680	0.0101
620	0.8117	0.0105
630	0.8339	0.0110
640	0.8484	0.0114
650	0.8566	0.0117
660	0.8569	0.0121
670	0.8519	0.0123
680	0.8529	0.0129
690	0.8641	0.0133
700	0.8756	0.0135
710	0.8811	0.0140
720	0.8832	0.0146
730	0.8871	0.0157

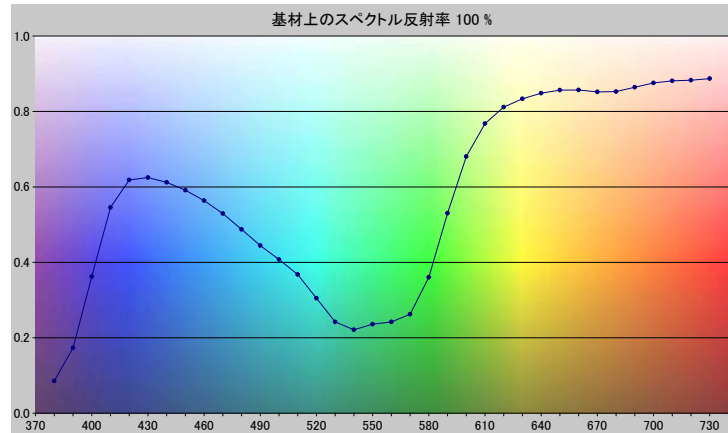

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.16	-0.32	0.35	243.52	0%
10	91.09	4.13	-2.40	4.78	329.85	6%
20	90.35	5.57	-3.21	6.43	330.05	-0%
30	89.12	7.96	-4.34	9.07	331.38	27%
40	87.34	11.42	-5.87	12.84	332.82	20%
50	84.97	16.21	-7.89	18.03	334.06	31%
60	81.96	22.12	-10.24	24.38	335.17	39%
70	78.79	28.27	-12.31	30.84	336.46	64%
80	75.98	33.35	-13.71	36.06	337.66	73%
90	73.75	37.42	-14.65	40.19	338.62	68%
100	69.95	44.28	-15.87	47.03	340.29	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0223-U

ブランドカラー	NP0223-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00