
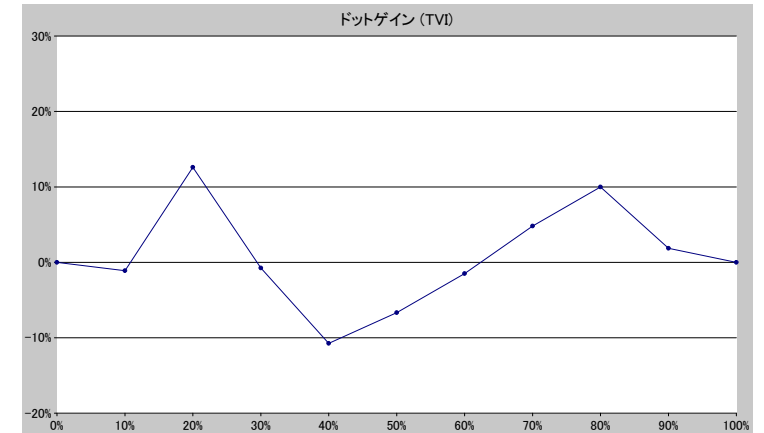


スポットカラーの定義

NP0224-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0876	0.0024
390	0.1749	0.0044
400	0.3505	0.0065
410	0.5163	0.0066
420	0.5790	0.0064
430	0.5834	0.0068
440	0.5690	0.0068
450	0.5408	0.0064
460	0.5034	0.0065
470	0.4608	0.0064
480	0.4113	0.0061
490	0.3608	0.0060
500	0.3188	0.0059
510	0.2796	0.0057
520	0.2248	0.0056
530	0.1731	0.0053
540	0.1571	0.0050
550	0.1679	0.0052
560	0.1700	0.0051
570	0.1836	0.0054
580	0.2678	0.0061
590	0.4428	0.0073
600	0.6242	0.0083
610	0.7386	0.0090
620	0.7964	0.0094
630	0.8251	0.0097
640	0.8425	0.0102
650	0.8521	0.0108
660	0.8535	0.0112
670	0.8491	0.0114
680	0.8504	0.0117
690	0.8611	0.0120
700	0.8732	0.0126
710	0.8791	0.0130
720	0.8808	0.0136
730	0.8839	0.0144

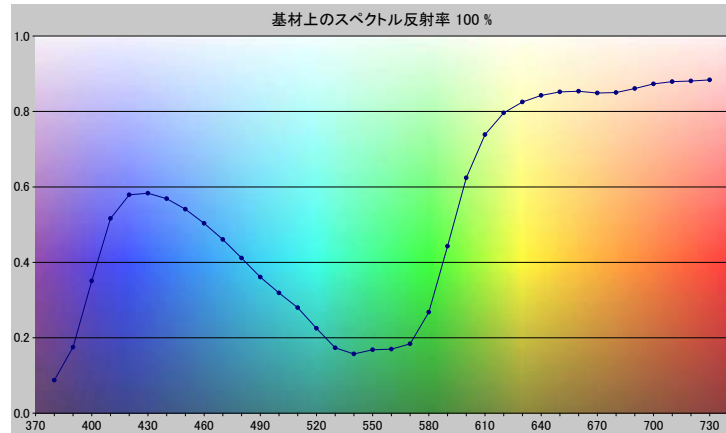

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.10	-0.09	0.14	220.96	0%
10	90.19	5.54	-3.07	6.33	331.02	9%
20	88.83	8.08	-4.35	9.18	331.71	33%
30	87.17	11.43	-5.97	12.90	332.44	29%
40	84.76	16.20	-8.17	18.14	333.24	29%
50	81.64	22.30	-10.77	24.76	334.23	43%
60	78.19	29.09	-13.32	31.99	335.39	59%
70	74.11	36.72	-15.78	39.97	336.74	75%
80	70.90	42.51	-17.11	45.82	338.07	90%
90	68.38	46.88	-17.87	50.17	339.14	92%
100	64.97	52.87	-18.50	56.02	340.71	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	3%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0224-U

ブランドカラー	NP0224-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00