
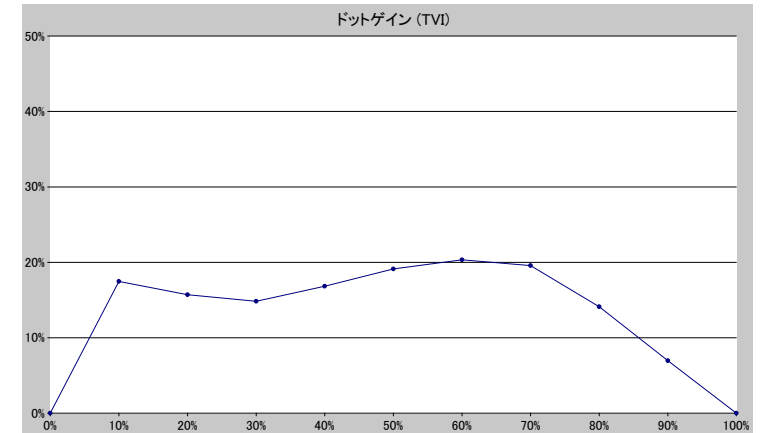


スポットカラーの定義

NP0225-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0621 | 0.0056 |
| 390 | 0.1152 | 0.0056 |
| 400 | 0.2107 | 0.0063 |
| 410 | 0.2878 | 0.0067 |
| 420 | 0.3158 | 0.0061 |
| 430 | 0.3182 | 0.0058 |
| 440 | 0.3072 | 0.0058 |
| 450 | 0.2830 | 0.0056 |
| 460 | 0.2474 | 0.0053 |
| 470 | 0.2100 | 0.0055 |
| 480 | 0.1711 | 0.0052 |
| 490 | 0.1359 | 0.0049 |
| 500 | 0.1088 | 0.0047 |
| 510 | 0.0853 | 0.0046 |
| 520 | 0.0584 | 0.0043 |
| 530 | 0.0380 | 0.0042 |
| 540 | 0.0325 | 0.0040 |
| 550 | 0.0356 | 0.0039 |
| 560 | 0.0356 | 0.0039 |
| 570 | 0.0400 | 0.0040 |
| 580 | 0.0794 | 0.0044 |
| 590 | 0.2082 | 0.0056 |
| 600 | 0.4167 | 0.0072 |
| 610 | 0.6064 | 0.0085 |
| 620 | 0.7255 | 0.0082 |
| 630 | 0.7881 | 0.0098 |
| 640 | 0.8218 | 0.0102 |
| 650 | 0.8388 | 0.0106 |
| 660 | 0.8437 | 0.0111 |
| 670 | 0.8409 | 0.0115 |
| 680 | 0.8435 | 0.0119 |
| 690 | 0.8549 | 0.0121 |
| 700 | 0.8681 | 0.0125 |
| 710 | 0.8746 | 0.0131 |
| 720 | 0.8762 | 0.0136 |
| 730 | 0.8794 | 0.0144 |

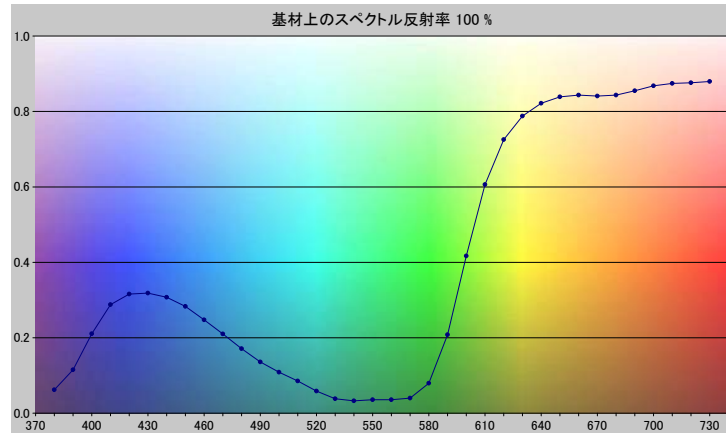

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|--------|-------|--------|------|
| 0 | 93.04 | -0.09 | -0.07 | 0.11 | 218.22 | 0% |
| 10 | 86.24 | 12.58 | -6.11 | 13.99 | 334.11 | 27% |
| 20 | 83.90 | 17.15 | -7.82 | 18.85 | 335.49 | 36% |
| 30 | 80.93 | 22.31 | -9.63 | 24.30 | 336.65 | 45% |
| 40 | 76.66 | 30.05 | -11.77 | 32.27 | 338.61 | 57% |
| 50 | 71.59 | 39.15 | -13.80 | 41.51 | 340.58 | 69% |
| 60 | 66.05 | 48.85 | -15.35 | 51.20 | 342.56 | 80% |
| 70 | 60.50 | 58.59 | -15.97 | 60.73 | 344.75 | 90% |
| 80 | 56.91 | 64.25 | -14.94 | 65.96 | 346.91 | 94% |
| 90 | 54.13 | 68.05 | -13.56 | 69.39 | 348.73 | 97% |
| 100 | 50.38 | 72.72 | -10.65 | 73.50 | 351.67 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 3% |
| スペクトル密度 | 1.49 |
| ドットゲイン @ 50% | 19% |
| コントラスト @ 70% | 37% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP0225-U

| | |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー | NP0225-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |